

Taban plakası konnektör bağlantıları

Alüminyum, ayırık tertibat

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 166 çıkıntı taban plakası konnektör kısıcıklarının kenetleme delikleri işlenmemiş olup yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare versiyonlar da **profil sistemleri** için uygundur.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Yapı boruları GN 990 (bkz. sayfa 1902)
- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

* ile tamamlayın

SW RAL9005 Düz **BL**

GN 166-B

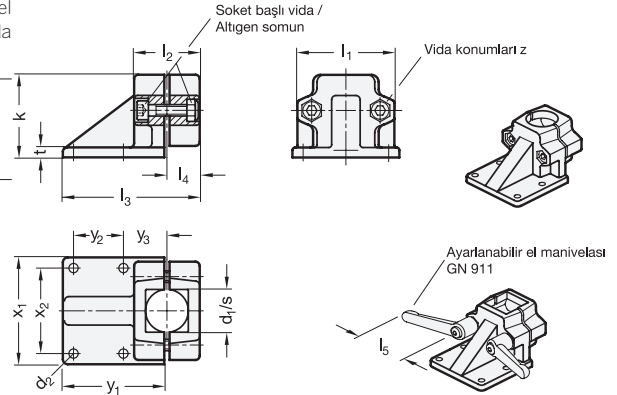

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 ls	
GN 166-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	297
GN 166-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	291
GN 166-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	286
GN 166-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	870
GN 166-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	850
GN 166-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	840
GN 166-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	830
GN 166-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-B60-2-*	B 60	11	100	108.5	83	172	42	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	805

GN 166-S

Açıklama	s Kare	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 ls	
GN 166-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	290
GN 166-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	250
GN 166-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	M8-35	63 78	190
GN 166-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	900
GN 166-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	815
GN 166-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	M10-60	78 92	776
GN 166-V60-2-*	V 60	11	100	108.5	83	172	42	14	125	100	128	52	65.5	M10-70	-	745

Ağır SW