

Dişli kilitleme plakaları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

Tip **A**: yivli delikli d₃ merkezde, iki havşalı delik ile soket başlı kapak vidaları için

Tip **B**: ortada d₄ delikli, iki havşalı delikli soket başlı kapak vidaları için

Tip **C**: yivli delikli d₃ merkezde, iki yivli montaj deliği ile

Tip **D**: ortada d₄ delikli, iki adet yivli montaj delikli

Tip **E**: deliksiz işlenmemiş, sertleştirilmemiş

Sinterlenmiş Çelik Versiyon (Distaloy AB) ST

sertleştirilmiş, buharla oksitlenmiş siyah

Paslanmaz Çelik Versiyon (Sinterlenmiş Çelik) NI

AISI 316L

BİLGİ

GN 187.4 dişli kilitleme plakalarının yardımıyla; standart bileşenler, tanımlanan bir açıda birbirlerine geçebilir ve sıkıca oturtulabilir.

Tespit deliklerinin dişlere göre açısal konumu, standart tasarımda tanımlanmamıştır. Tam konumlandırma, özel tasarım olarak mevcuttur.


Bu tasarımların çeşitliliği bu plakaları bu belirli alandaki herhangi bir uygulama için kolay adapte edilir kılar. Bu dişli kilitleme plakalarını tamamlamak için, kılavuz kaplar GN 187.1 (bkz. sayfa 1065) ve itme yayları GN 187.2 (bkz. sayfa 1065) kullanışlı ek standart parçalardır.

AKSESUAR

- Kılavuz kaplar GN 187.1 (bkz. sayfa 1065)
- İtme yayları GN 187.2 (bkz. sayfa 1065)



TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


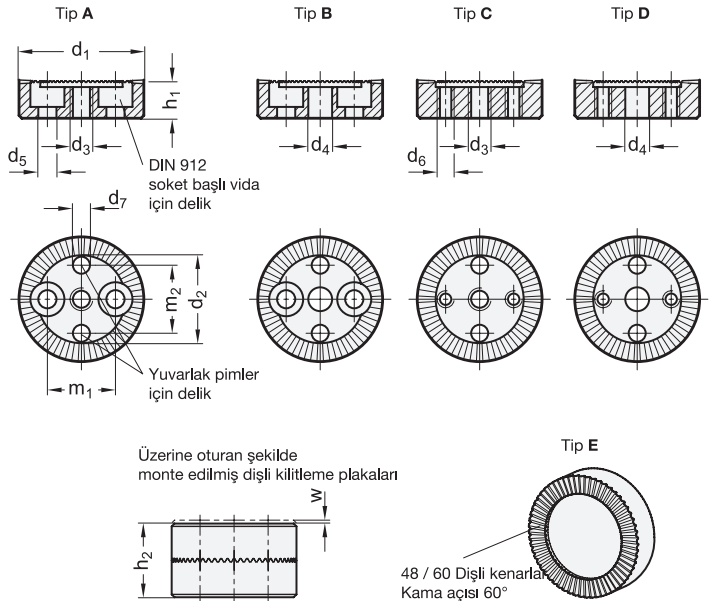


DİŞLİ KİLİTLEME PLAKALARI İÇİN MONTAJ UYGULAMALARI



İki rot başının bağlanması

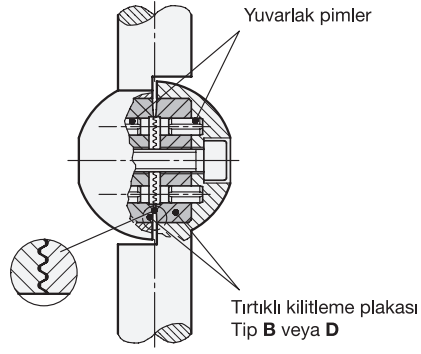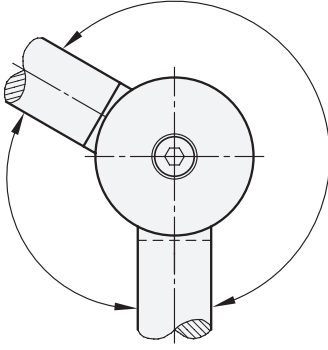

Bağlantı kamı / şaft

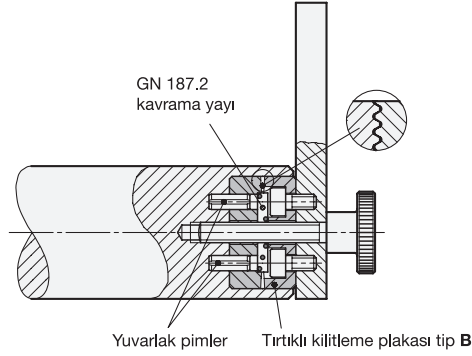

Ayarlanabilir metal levha bağlantı

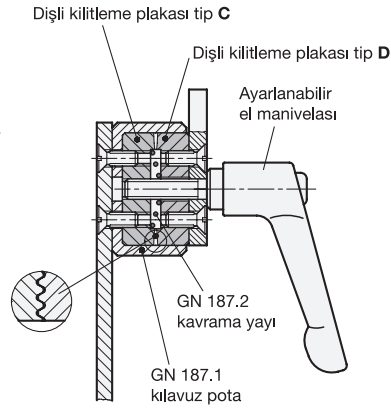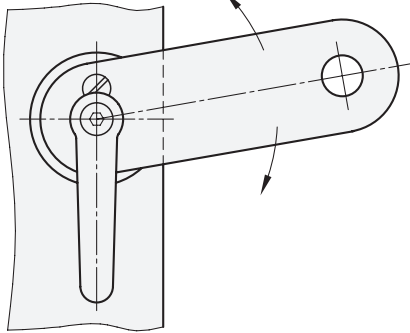

9

Makine bağlantı elemanları

* Dişli kilitleme plakalarının kodunu tamamlayın (ST veya NI)

ST NI
Çelik Paslanmaz Çelik

GN 187.4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	z	d2	d3	d4	d5	d6	d7	h1 ±0.09 Dişin ortası	h2	m1	m2	w min.	⚖
GN 187.4-22-48-A-*	22	48	15.5	M 4	-	3.2	-	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-22-60-A-*	22	60	15.5	M 4	-	3.2	-	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-27-48-A-*	27	48	19.5	M 5	-	4.3	-	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-27-60-A-*	27	60	19.5	M 5	-	4.3	-	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-32-48-A-*	32	48	23.5	M 6	-	5.3	-	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-32-60-A-*	32	60	23.5	M 6	-	5.3	-	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-40-48-A-*	40	48	30	M 8	-	6.3	-	6	11.5	23	23	23	1.3	73
GN 187.4-40-60-A-*	40	60	30	M 8	-	6.3	-	6	11.5	23	23	23	1.3	73
GN 187.4-22-48-B-*	22	48	15.5	-	4.2	3.2	-	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-22-60-B-*	22	60	15.5	-	4.2	3.2	-	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-27-48-B-*	27	48	19.5	-	5.2	4.3	-	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-27-60-B-*	27	60	19.5	-	5.2	4.3	-	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-32-48-B-*	32	48	23.5	-	6.2	5.3	-	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-32-60-B-*	32	60	23.5	-	6.2	5.3	-	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-40-48-B-*	40	48	30	-	8.2	6.3	-	6	11.5	23	23	23	1.3	72
GN 187.4-40-60-B-*	40	60	30	-	8.2	6.3	-	6	11.5	23	23	23	1.3	72
GN 187.4-22-48-C-*	22	48	15.5	M 4	-	-	M 3	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-22-60-C-*	22	60	15.5	M 4	-	-	M 3	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-27-48-C-*	27	48	19.5	M 5	-	-	M 4	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-27-60-C-*	27	60	19.5	M 5	-	-	M 4	4	7.5	15	15	15	0.7	22
GN 187.4-32-48-C-*	32	48	23.5	M 6	-	-	M 5	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-32-60-C-*	32	60	23.5	M 6	-	-	M 5	5	9	18	18	18	0.9	41
GN 187.4-40-48-C-*	40	48	30	M 8	-	-	M 6	6	11.5	23	23	23	1.3	81
GN 187.4-40-60-C-*	40	60	30	M 8	-	-	M 6	6	11.5	23	23	23	1.3	81
GN 187.4-22-48-D-*	22	48	15.5	-	4.2	-	M 3	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-22-60-D-*	22	60	15.5	-	4.2	-	M 3	3	6.5	13	12	12	0.6	13
GN 187.4-27-48-D-*	27	48	19.5	-	5.2	-	M 4	4	7.5	15	15	15	0.7	24
GN 187.4-27-60-D-*	27	60	19.5	-	5.2	-	M 4	4	7.5	15	15	15	0.7	24
GN 187.4-32-48-D-*	32	48	23.5	-	6.2	-	M 5	5	9	18	18	18	0.9	36
GN 187.4-32-60-D-*	32	60	23.5	-	6.2	-	M 5	5	9	18	18	18	0.9	40
GN 187.4-40-48-D-*	40	48	30	-	8.2	-	M 6	6	11.5	23	23	23	1.3	80
GN 187.4-40-60-D-*	40	60	30	-	8.2	-	M 6	6	11.5	23	23	23	1.3	80
GN 187.4-22-48-E-*	22	48	15.5	-	4.2	-	-	-	6.5	13	-	-	0.6	15
GN 187.4-22-60-E-*	22	60	15.5	-	4.2	-	-	-	6.5	13	-	-	0.6	20
GN 187.4-27-48-E-*	27	48	19.5	-	5.2	-	-	-	7.5	15	-	-	0.7	27
GN 187.4-27-60-E-*	27	60	19.5	-	5.2	-	-	-	7.5	15	-	-	0.7	20
GN 187.4-32-48-E-*	32	48	23.5	-	6.2	-	-	-	9	18	-	-	0.9	46
GN 187.4-32-60-E-*	32	60	23.5	-	6.2	-	-	-	9	18	-	-	0.9	46
GN 187.4-40-48-E-*	40	48	30	-	8.2	-	-	-	11.5	23	-	-	1.3	89
GN 187.4-40-60-E-*	40	60	30	-	8.2	-	-	-	11.5	23	-	-	1.3	89

Ağırlık ST