

Paslanmaz Çelik- Kilitleme plakaları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Vidasız Somun (kaynak yapmak için)
- Tip **B**: Dişi vidalı somun
- Tip **C**: Erkek vidalı somun
- Tip **DH**: Yatay, sabitleme flanşlı
- Tip **E**: Plakalı (kaynak yapmak için)


Paslanmaz çelik hassas döküm **NI**
AISI CF-8
mat kumlanmış

BİLGİ

GN 187.5 Paslanmaz Çelik-Kilitleme plakaları kilitleme mafsallı setlerle birlikte monte edilebilir GN 187.6 (bkz. sayfa) kilitleme mafsalları oluşturmak için. Bu plakalar vites topuzlarını, tutma borularını, tepsilerini veya yataklarını form kilitleme bağlantısı ile belirli açılarda birbirlerine göre ayarlanmasını sağlar. Dişin açılı oryantasyonu, paralel eksen veya dik açılı ayara izin verecek şekilde bağlantı elemanlarına uyarlanır.

Farklı tipler isteğe bağlı olarak dı nominal boyutlarla birlikte tutturularak ve kilitleme mafsalları ile ortalanarak bir araya getirilebilir. Paslanmaz Çelik Eksen Yayı GN 187.2 (bkz. sayfa 1065) montaj sırasında kilitleme kafalarının arasına yerleştirilebilir, böylece sökme işleminde kolay ayrılır. Ek tasarım olanakları, kilitleme kafalarının kilitleme plakaları ile uyumluluğundan kaynaklanmaktadır GN 187.4 (bkz. sayfa 1062).

Kaynak yapılırken, E tipi karşı tarafa kolayca yerleştirilebilir ve diş (dişlerle aynı hizada) dübel pimleri veya konumlandırma pimleri kullanılarak montaj delikleri ile sabitlenir.

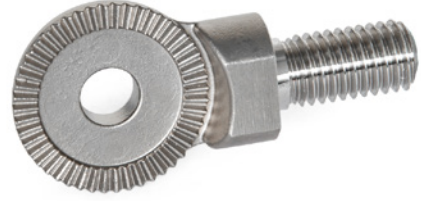


TEKNİK BİLGİ


Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR


- Kilitleme mafsallı setler GN 187.6 (bkz. sayfa)
- Yivli kilitleme plakaları GN 187.4 (Çelik / Paslanmaz Çelik) (bkz. sayfa 1062)
- Paslanmaz Çelik-Eksen yayları GN 187.2 (bkz. sayfa 1065)

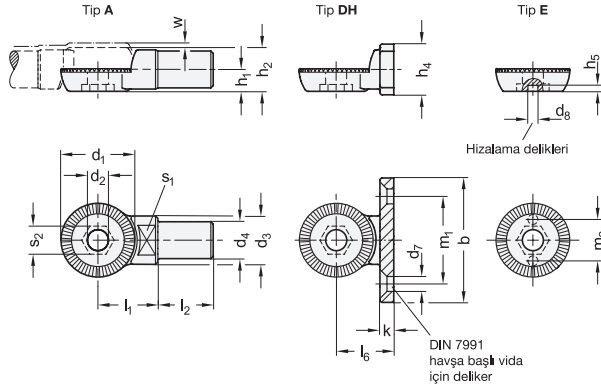


Montaj talimatı ve aksesuar

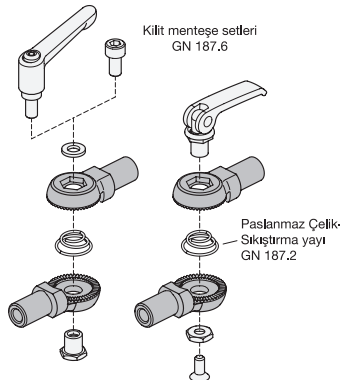

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

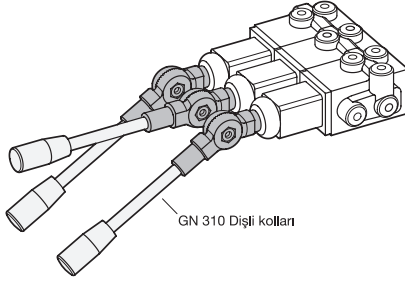

Kontrol mekanizması

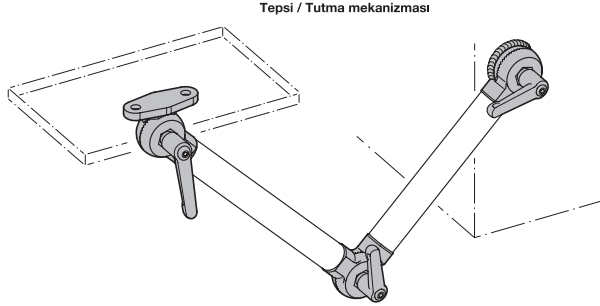

Tepsi / Tutma mekanizması

GN 187.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	z	b	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	h5	k	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	s1	s2	t1	t2	w min.	⚖
GN 187.5-27-48-A-NI	27	48	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	0.8	69
GN 187.5-27-48-B-NI	27	48	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	0.8	51
GN 187.5-27-48-C-NI	27	48	-	9	18	-	-	M10	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	14	12	-	17	0.8	55
GN 187.5-27-48-DH-NI	27	48	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	12	-	-	0.8	50
GN 187.5-27-48-E-NI	27	48	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	0.8	24
GN 187.5-27-60-A-NI	27	60	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	0.8	57
GN 187.5-27-60-B-NI	27	60	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	0.8	50
GN 187.5-27-60-C-NI	27	60	-	9	18	-	-	M10	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	14	12	-	17	0.8	54
GN 187.5-27-60-DH-NI	27	60	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	12	-	-	0.8	48
GN 187.5-27-60-E-NI	27	60	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	0.8	22
GN 187.5-32-48-A-NI	32	48	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	0.8	103
GN 187.5-32-48-B-NI	32	48	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	0.8	92
GN 187.5-32-48-C-NI	32	48	-	9	21	-	-	M12	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	17	12	-	20	0.8	95
GN 187.5-32-48-DH-NI	32	48	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	12	-	-	0.8	87
GN 187.5-32-48-E-NI	32	48	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	0.8	46
GN 187.5-32-60-A-NI	32	60	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	0.8	106
GN 187.5-32-60-B-NI	32	60	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	0.8	93
GN 187.5-32-60-C-NI	32	60	-	9	21	-	-	M12	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	17	12	-	20	0.8	96
GN 187.5-32-60-DH-NI	32	60	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	12	-	-	0.8	87
GN 187.5-32-60-E-NI	32	60	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	0.8	48
GN 187.5-40-48-A-NI	40	48	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	1	206
GN 187.5-40-48-B-NI	40	48	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	1	186
GN 187.5-40-48-C-NI	40	48	-	11	27	-	-	M16	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	22	14	-	26	1	192
GN 187.5-40-48-DH-NI	40	48	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	14	-	-	1	174
GN 187.5-40-48-E-NI	40	48	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	1	81
GN 187.5-40-60-A-NI	40	60	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	1	206
GN 187.5-40-60-B-NI	40	60	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	1	187
GN 187.5-40-60-C-NI	40	60	-	11	27	-	-	M16	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	22	14	-	26	1	190
GN 187.5-40-60-DH-NI	40	60	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	14	-	-	1	174
GN 187.5-40-60-E-NI	40	60	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	1	82