

Kilitleme mafsallı setler

GN 187.5 kilitleme plakaları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: Eksantrik kamlı kenetleme kolları ile
- Tip **K**: ayarlanabilir el manivelaları ile
- Tip **S**: DIN 912 soket başlı vida ile

Tip E

Eksantrik manivela, Paslanmaz Çelik AISI CF-8
Temas yüzeyi, Paslanmaz Çelik AISI 431

Tip K

Kaldırma kolları
Çinko pres döküm, plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Tip S

DIN 912 soket kapaklı vida
Paslanmaz Çelik A2
DIN 7991 Gömülü vida /
Paslanmaz Çelik Pul A2
Diğer parçalar
Paslanmaz Çelik AISI 303


BİLGİ

GN 187.6 Kilitleme mafsallı setler, GN 187.5 paslanmaz çelik kilitleme plakaları ile birleştirilerek kilitleme noktası oluşturmak için kullanılabilir. Altıgen omuz sayesinde bir form-kilitleme bağlantısı oluşturarak parçanın dönmesini önler, merkezleme burcu hızlı ve kolay montaj sağlar. Açık durumda, burç veya çekme somunu, kilitleme kafalarını merkezden merkeze konumlayan ekseni oluşturur. GN 187.2 paslanmaz çelik itme yaylarının kullanımı (bkz. sayfa 1065) kilitleme kafalarının birbirlerinden kolay bir şekilde ayrılmasını sağlar. E ve K tipleri, kilit bağlantılarının sık ve aletsiz ayarlanmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır.




TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

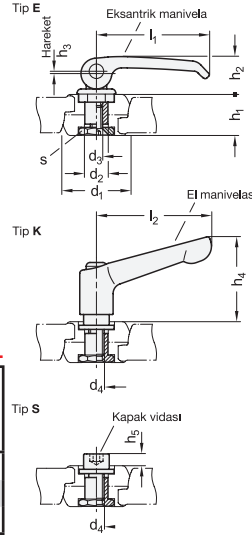

Montaj talimatı Tip E



Montaj talimatı Tip K / S



GN 187.6-E

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 GN 187.5 Kilitleme plakaları için	d2	d3	h1	h2	h3	l1	s	
GN 187.6-27-E	27	9	M 5	16	15	0.9	44	12	36
GN 187.6-32-E	32	9	M 5	19	19.3	1.1	63	12	71
GN 187.6-40-E	40	11	M 6	24	25.5	1.3	82	14	142

GN 187.6-K

Açıklama	d1 GN 187.5 Kilitleme plakaları için	d2	d4	h1	h4	l2	s	
GN 187.6-27-K	27	9	M 6	16	33	45	12	43
GN 187.6-32-K	32	9	M 6	19	33	45	12	45
GN 187.6-40-K	40	11	M 8	24	42.5	63	14	96

GN 187.6-S

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 GN 187.5 Kilitleme plakaları için	d2	d4	h1	h5	s	
GN 187.6-27-S	27	9	M 6	16	4.6	12	12
GN 187.6-32-S	32	9	M 6	19	4.6	12	14
GN 187.6-40-S	40	11	M 8	24	5.6	14	27