

Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik, 3-A ve DGUV sertifikalı, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **A**: montaj deliksiz
- Mil, ayarlanabilir manşon
- Paslanmaz Çelik AISI 304
- tornalanmış

Ayak plakası
Paslanmaz çelik metal levha
AISI 316L

Contalar, mavi FDA ile uyumlu

- Conta halkası
HNBR, sertlik 70 ±5 Shore A
- Silecek
TPU, sertlik 95 ±5 Shore A
- Mafsal sızdırmazlık halkası
HNBR, sertlik 85 ±5 Shore A

Elastomer ped, mavi FDA ile uyumlu

- Silikon, sertlik 85 ±5 Shore A
- vulkanize

BİLGİ

Dengeleme ayağı GN 19, 3-A hijyen standardı 88-01'e ve DGUV test ilkelerine uygunlukları sayesinde hijyenik alanlarda kullanım için uygundur.

Elastomer ped, ayak plakasının aşağısındaki alanı kire karşı mühürlür. Bu, makinenin plaka üzerindeki ağırlığıyla sağlanır. Ayarlama manşonu üzerindeki sızdırmazlık halkası hiç bir ölü alan olmadan sıkıştırmaya izin verir. Silecek ve mafsal sızdırmazlık halkası sayesinde, hareketli parçalar ortama karşı yalıtılmış olur. Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır. Statik yük kapasitesi için tabloda listelenen değerler, dengeleme ayağına göre tamamen dikey bir yük ile ilgilidir. Normal çalışma koşulları altında, bükülme veya açılmal yükler olağan dışı değildir. Ayrıca bu, dikkate alınması gereken yük kapasitesinde bir azalmaya da neden olur.

- Kullanım talimatları GN 19 / GN 20

AKSESUAR

- Kapak Manşonları GN 20.1 (bkz. sayfa) Hijyenik tasarım

TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



A[®]
3
88-01



SIZDIRMAZLIK KAVRAMI

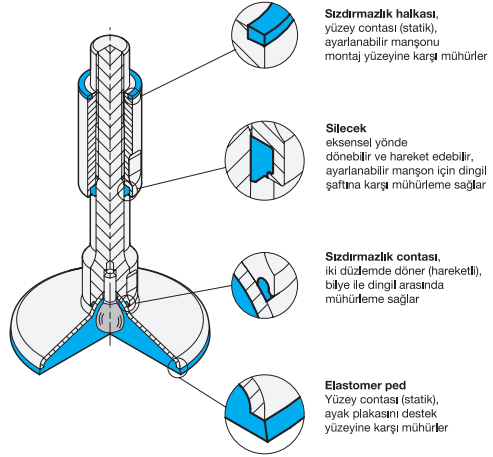


Sızdırmazlık halkası,
yüzey contası (statik),
ayarlanabilir manşonu
montaj yüzeyine karşı mühürlür

Silecek
eksenel yönde
dönebilir ve hareket edebilir,
ayarlanabilir manşon için dingil
şaftına karşı mühürleme sağlar

Sızdırmazlık contası,
iki düzlemde döner (hareketli),
biye ile dingil arasında
mühürleme sağlar

Elastomer ped
Yüzey contası (statik),
ayak plakasını destek
yüzeyine karşı mühürlür

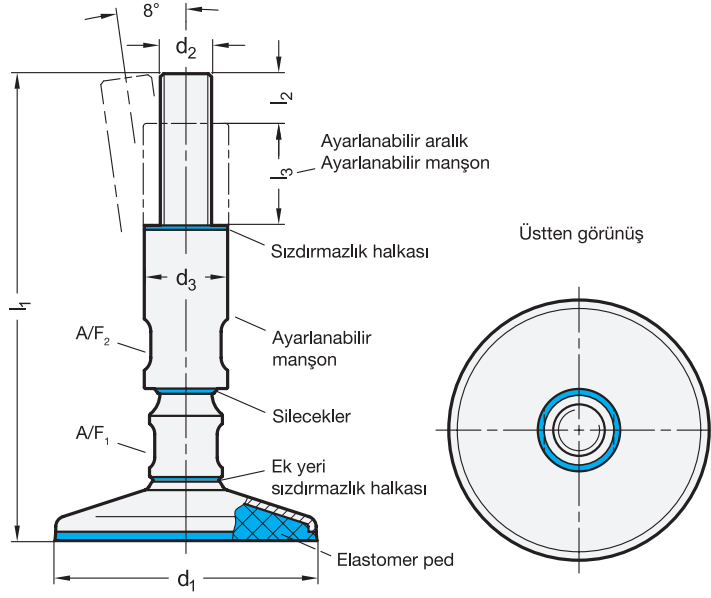

GN 19

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	l2	l3	A/F1	A/F2	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 19-60-M12-175-A	60	M 12	175	25	14	35	17	19	9	477
GN 19-60-M12-225-A	60	M 12	225	25	14	35	17	19	9	521
GN 19-60-M16-175-A	60	M 16	175	28	19	35	18	22	9	538
GN 19-60-M16-225-A	60	M 16	225	28	19	35	18	22	9	619
GN 19-80-M12-175-A	80	M 12	175	25	14	35	17	19	15	540
GN 19-80-M12-225-A	80	M 12	225	25	14	35	17	19	15	584
GN 19-80-M16-175-A	80	M 16	175	28	19	35	18	22	15	601
GN 19-80-M16-225-A	80	M 16	225	28	19	35	18	22	15	681
GN 19-80-M20-185-A	80	M 20	185	32	24	35	24	27	15	814
GN 19-80-M20-235-A	80	M 20	235	32	24	35	24	27	15	1127
GN 19-80-M24-185-A	80	M 24	185	36	29	35	24	30	15	978
GN 19-80-M24-235-A	80	M 24	235	36	29	35	24	30	15	1157
GN 19-100-M16-175-A	100	M 16	175	28	19	35	18	22	22	683
GN 19-100-M16-225-A	100	M 16	225	28	19	35	18	22	22	763
GN 19-100-M20-185-A	100	M 20	185	32	24	35	24	27	22	896
GN 19-100-M20-235-A	100	M 20	235	32	24	35	24	27	22	1209
GN 19-100-M24-185-A	100	M 24	185	36	29	35	24	30	22	1060
GN 19-100-M24-235-A	100	M 24	235	36	29	35	24	30	22	1239
GN 19-120-M16-175-A	120	M 16	175	28	19	35	18	22	30	780
GN 19-120-M16-225-A	120	M 16	225	28	19	35	18	22	30	860
GN 19-120-M20-185-A	120	M 20	185	32	24	35	24	27	30	993
GN 19-120-M20-235-A	120	M 20	235	32	24	35	24	27	30	1306
GN 19-120-M24-185-A	120	M 24	185	36	29	35	24	30	30	1157
GN 19-120-M24-235-A	120	M 24	235	36	29	35	24	30	30	1336