

T-Açılı konnektör kısıkaçları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum versiyon

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**

Mat kumlanmış

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 191 T-Açılı konnektör kısıkaçlarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z₁ / z₂ vida konumlarında soket kapaklı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

İSTEK ÜZERİNE

- d₁ / d₂ farklı delikli

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

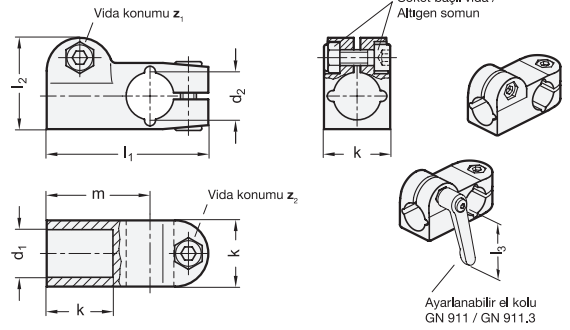

* ile tamamlayın

SW
RAL9005

BL
düz kaplama

GN 191-AL

Açıklama	d ₁ Delik	d ₂ Delik	k Sıkma uzunluğu	l ₁	l ₂	m	z ₁ Vida konumlu	z ₂ Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 z ₁ l ₃	⚖
GN 191-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	63	97
GN 191-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	93
GN 191-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	86
GN 191-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	85
GN 191-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	84
GN 191-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	83

Ağırlık BL

GN 191-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ Delik	d ₂ Delik	k Sıkma uzunluğu	l ₁	l ₂	m	z ₁ Vida konumlu	z ₂ Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 z ₁ l ₃	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 z ₂ l ₃	⚖
GN 191-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	240
GN 191-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	220
GN 191-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	210
GN 191-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	200
GN 191-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	175
GN 191-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	61	34,5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140