

T Açılı doğrusal aktüatör konnektörleri

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. **2**: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **S**

- Manşon yatak
Plastik (PTFE)
- DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304
- Altıgen somunlar DIN 985
Paslanmaz Çelik AISI 304
- Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

T açılı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 192.1, T açılı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan sabitleme delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. **G** adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumu **z** ile, kılavuz delik d₁ hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.






Aletsiz hızlı kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

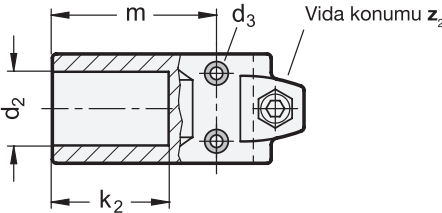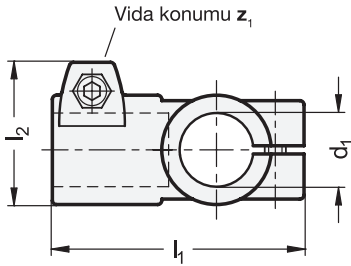

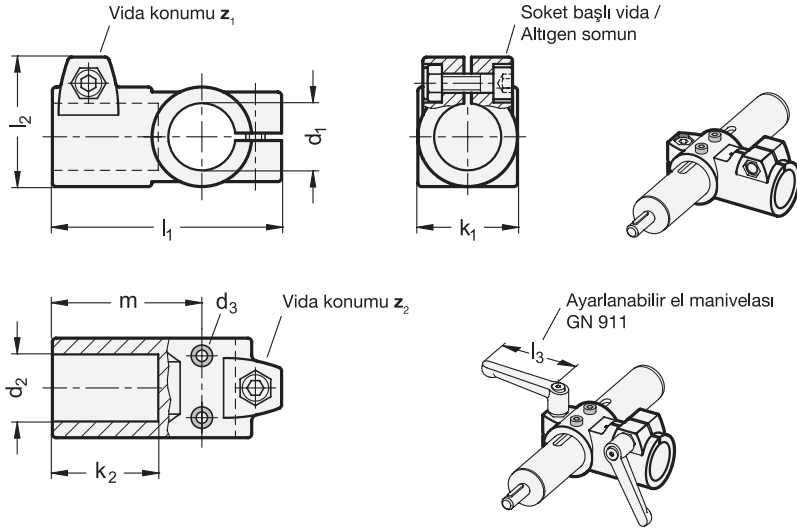

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	d1 Manşon yataksız delik	d2	k1 Sıkma uzunluğu	d3	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	GN 911 tavsiye edilen el manivelası için z1 l3	GN 911 tavsiye edilen el manivelası için z2 l3	⚖
GN 192.1-B30-B30-40-2-S	B 30	-	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-B30-B30-56-2-S	B 30	-	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-B40-B40-56-2-S	B 40	-	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-B40-B40-65-2-S	B 40	-	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-B50-B50-65-2-S	B 50	-	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-B60-B60-80-2-S	B 60	-	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260
GN 192.1-G30-B30-40-2-S	-	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-G30-B30-56-2-S	-	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-G40-B40-56-2-S	-	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-G40-B40-65-2-S	-	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-G50-B50-65-2-S	-	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-G60-B60-80-2-S	-	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260