

T Açılı doğrusal aktüatör konnektörleri

Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Contasız
- Tip B: Contalı

Kimlik no.

- No. 4: 2 adet DIN 917 paslanmaz çelik başlık somunu

Paslanmaz Çelik AISI CF-8

mat kurlanmış

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 603 taşıma cıvatası

Paslanmaz çelik

DIN 917 başlık somunları / Rondelalar

Paslanmaz çelik

Contalar

- Conta diskleri
Plastik (Poliasetal POM)

- Ara halka
Silikon, 40 ... 60 Shore A



BİLGİ

T açılı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 192.15, T açılı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. G adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları z_1 ile, kılavuz delik d_1 hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir. Tip B, vida konumlarında contalarla donatılmıştır.


Aletsiz hızlı kenetleme için, başlık somunları ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

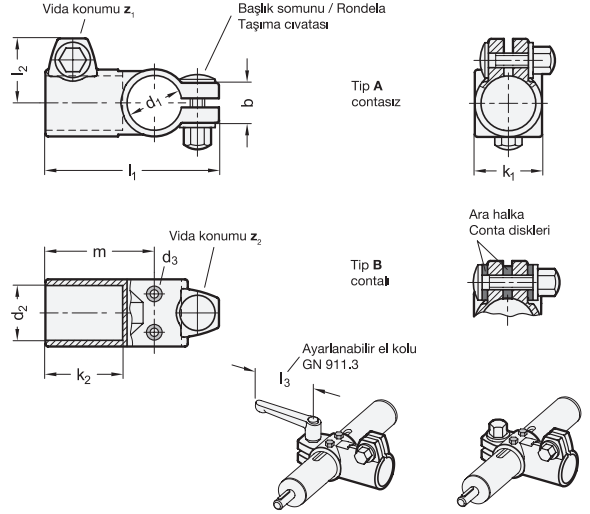

GN 192.15-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	d2 Delik	b	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l3	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l3	⚖
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	d2 Delik	b	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l3	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l3	⚖
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023