

T-Açılı konnektör kısıkaçları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

BİLGİ

GN 192 T-Açılı konnektör kısıkaçlarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z1 / z2 vida konumlarında soket kapaklı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)



İSTEK ÜZERİNE

- d1 / d2 farklı delikli

- İç delikli

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

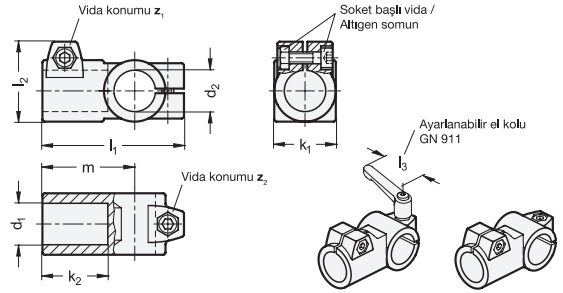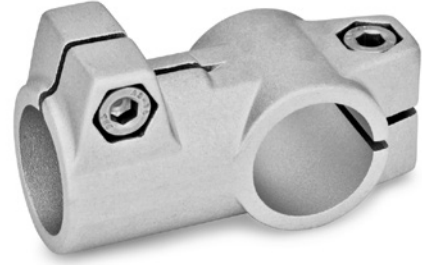

* ile tamamlayın

SW
RAL9005

BL
düz kaplama

GN 192

Açıklama	d1 Delik	d2 Delik	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 z1 l3	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 z2 l3	⚖
GN 192-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	-	-	267
GN 192-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	78	220
GN 192-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	186
GN 192-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	645
GN 192-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	92	-	630
GN 192-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	481
GN 192-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	-	889
GN 192-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	92	869
GN 192-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	732
GN 192-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	676
GN 192-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	-	-	1660
GN 192-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

Ağırlık BL