

T-Açılı konnektör kısıkaçları

Alüminyum, çok parçalı montaj

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 6 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

BİLGİ

GN194T-Açılı konnektör kısıkaçlarının kenetleme delikleri işlenmemiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare delikli versiyonlar da **profil sistemleri** ile kullanım için uygundur.

z vida konumlarında soket kapaklı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.







Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

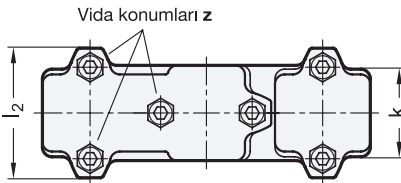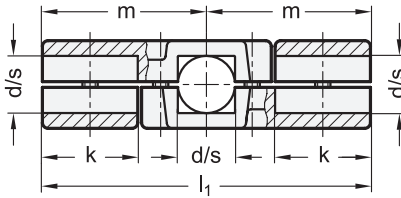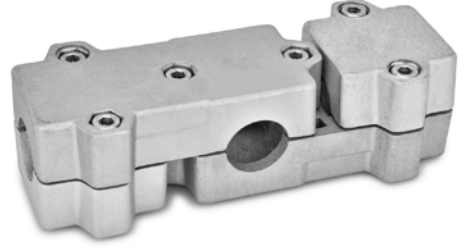

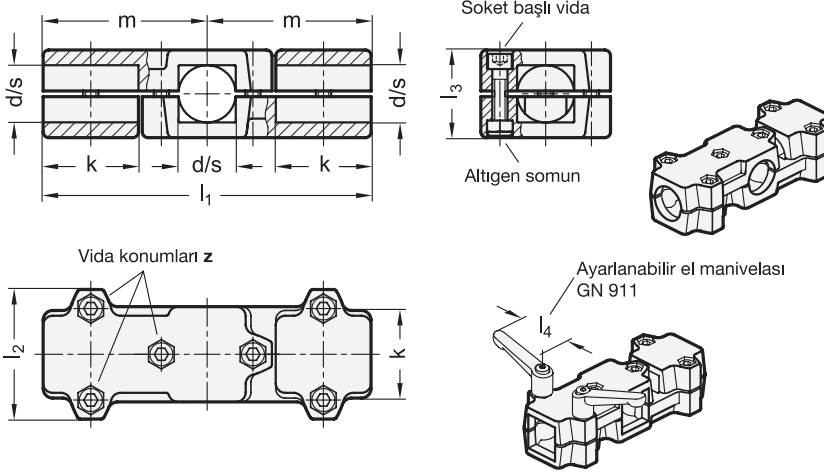

* ile tamamlayın

SW
RAL9005BL
düz kaplama

GN 195-B

Açıklama	d Delik	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1470

GN 195-S

Açıklama	s Kare	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1390

Ağırlık BL

