

Açılı konnektör bağlantıları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı
Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985
Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

DIN 913 başsız vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304



BİLGİ

GN 196 açılı konnektör kısaçıklarının kenetleme delikleri yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.


Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

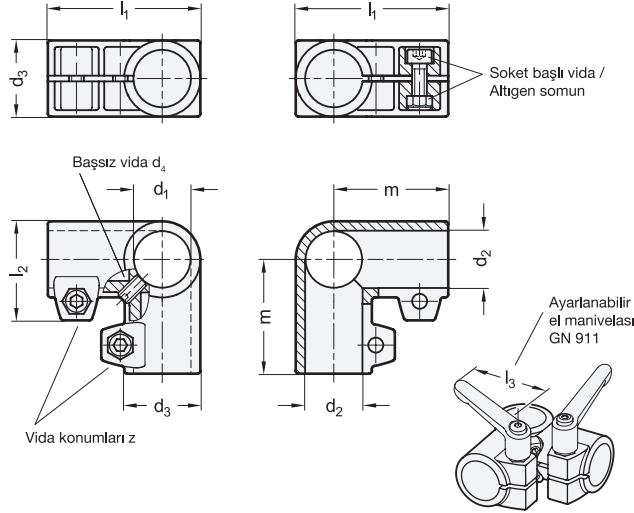

* ile tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 196

Açıklama	d1 Delik	d2 Delik	d3	d4 Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelas z l3	⚖
GN 196-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	80	52	60	M8-25	-	345
GN 196-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	80	52	60	M8-25	78 -	287
GN 196-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	80	52	60	M8-25	63 78	216
GN 196-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1188
GN 196-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1115
GN 196-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	92 -	1001
GN 196-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	880
GN 196-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	797

Ağırlık SW