

Açılı konnektör bağlantıları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: 3 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

DIN 914 başsız vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304



BİLGİ

GN 198 açılı konnektör kısıpçalarının kenetleme delikleri yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.


Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

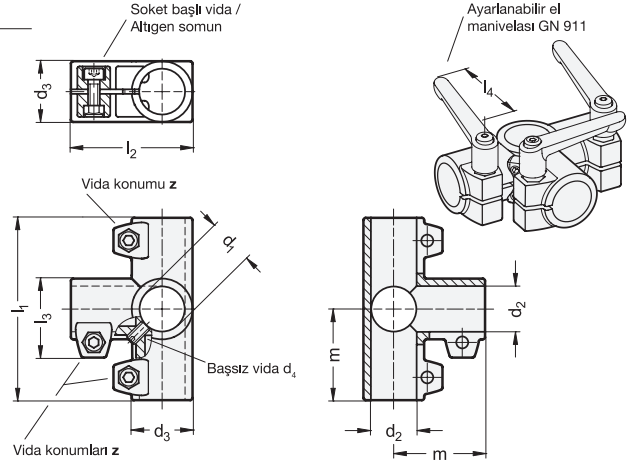

*Açılı Konnektör Kısıpçaları renk ölçęiyle tamamlanır (SW veya BL)

SW	BL
RAL9005	Düz

GN 198

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	
GN 198-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	434
GN 198-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	355
GN 198-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63 78	263
GN 198-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1603
GN 198-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1504
GN 198-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	92	1351
GN 198-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1189
GN 198-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1078

Ağırlık SW