

## Kapak Manşonları

Nerezová ocel, EHEDG, 3-A a DGUV certifikát, hygienický design

### ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 304

Conta halkası

- HNBR **H**  
sıcaklık direnci -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**  
sıcaklık direnci -40 °C ila +120 °C
- mavi
- Sertlik 85±5 Shore A
- FDA uyumlu

### BİLGİ


GN 20.1 kapak manşonları, EHEDG yönergelerine uygundur; 3-A hijyenik standardı 88-01 ve DGUV test ilkelerine uygunluğu sayesinde hijyenik alanlarda kullanıma son derece uygundur. Bunlar, çıkıntı yapan erkek dişleri kapatırken kilit somunlarının da yerini alırlar. Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıştırmayı sağlar. Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.

### AKSESUAR


- Sızdırmazlık halkaları GN 7600 (bkz. sayfa )

### TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

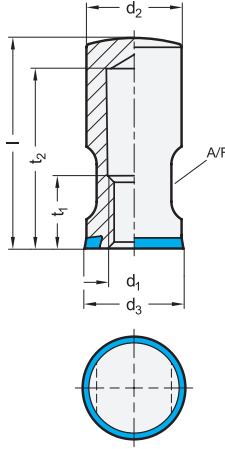

Uygulama örneği

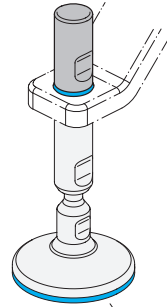

Paslanmaz Çelik-Dengeleme ayağı GN 20

### GN 20.1-H

STAINLESS STEEL

| Description      | d1   | l  | d2 | d3   | A/F | t1   | t2 | ⚖   |
|------------------|------|----|----|------|-----|------|----|-----|
| GN 20.1-M12-56-H | M 12 | 56 | 25 | 25.8 | 19  | 15.5 | 50 | 159 |
| GN 20.1-M16-62-H | M 16 | 62 | 28 | 28.8 | 22  | 20.5 | 55 | 200 |
| GN 20.1-M20-68-H | M 20 | 68 | 32 | 32.8 | 27  | 25.5 | 60 | 272 |
| GN 20.1-M24-74-H | M 24 | 74 | 36 | 36.8 | 30  | 30.5 | 65 | 352 |

### GN 20.1-E

STAINLESS STEEL

| Description      | d1   | l  | d2 | d3   | A/F | t1   | t2 | ⚖   |
|------------------|------|----|----|------|-----|------|----|-----|
| GN 20.1-M12-56-E | M 12 | 56 | 25 | 25.8 | 19  | 15.5 | 50 | 159 |
| GN 20.1-M16-62-E | M 16 | 62 | 28 | 28.8 | 22  | 20.5 | 55 | 200 |
| GN 20.1-M20-68-E | M 20 | 68 | 32 | 32.8 | 27  | 25.5 | 60 | 272 |
| GN 20.1-M24-74-E | M 24 | 74 | 36 | 36.8 | 30  | 30.5 | 65 | 352 |