

Dengeleme ayağı

Paslanmaz Çelik, EHEDG, 3-A ve DGVU Sertifikalı, ve Montaj Deliksiz, Hijyenik Tasarım

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: montaj deliksiz
- Tip **B**: montaj delikli

Mil, ayarlanabilir manşon, ayak plakası

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- tornalanmış

Contalar, mavi FDA ile uyumlu

- Conta halkası
NBR, sertlik 70 $\pm$ 5 Shore A
- Silecek
TPU, sertlik 95 $\pm$ 5 Shore A
- Mafsal sızdırmazlık halkası
H-NBR, sertlik 85 $\pm$ 5 Shore A
- Alt conta
Silikon, sertlik 85 $\pm$ 5 Shore A

BİLGİ

Montaj delikleri olmayan GN 20 dengeleme ayağı 3-A sağlık standardı 88-01 ve DGVU yönergeleri test ilkeleri, onları hijyenik alanlarda kullanıma uygun hale getirir. Montaj delikli olmayan GN 20 dengeleme ayağı 3-A sağlık standardı 88-01 ve DGVU yönergeleri test ilkeleri, onları hijyenik alanlarda kullanıma uygun hale getirir.

Alt conta (Tip A) ayak plakasının altındaki bölgeyi tozdan korur. Bu nedenle ayak, makinenin ağırlığıyla aşağı indirilmelidir. Alt conta (Tip B) ayak plakasının altındaki bölgeyi tozdan korur. Bu nedenle ayak, sabitleme delikleri kullanılarak vidalanmalı ve buna uygun olarak sıkıştırılmalıdır. Hijyenik sıkıştırma parçaları (ör. GN 1580 vida ve somunlar) ve montaj deliklerinin doğru konumda olması çok önemlidir. Ayarlama manşonu üzerindeki sızdırmazlık halkası hiç bir ölü alan olmadan sıkıştırmaya izin verir. Silecek veya bilye contası sayesinde, hareketli parçalar ortama karşı yalıtılmış olur.

Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır. Statik yük kapasitesi için tabloda listelenen değerler, dengeleme ayağına göre tamamen dikey bir yük ile ilgilidir. Normal çalışma koşulları altında, bükülme veya açılma yükler olağan dışı değildir. Ayrıca bu, dikkate alınması gereken yük kapasitesinde bir azalmaya da neden olur.

- Kullanım talimatları GN 20A
- Kullanım talimatları GN 20B

AKSESUAR

- Paslanmaz Çelik-Kapak manşonları GN 20.1 (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Vidalar (Tip B için) GN 1580 (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Vidalar (Tip B için) GN 1581 (bkz. sayfa)


TEKNİK BİLGİ



- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



MONTAJ ÖRNEĞİ TIP B

Montaj örneği

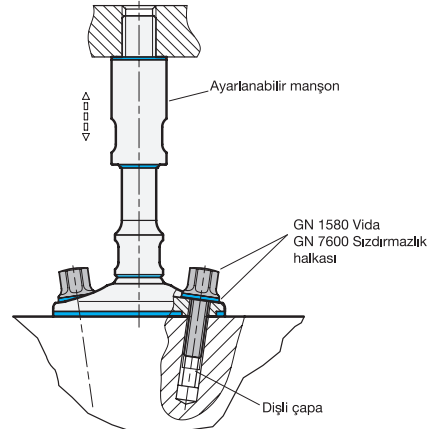

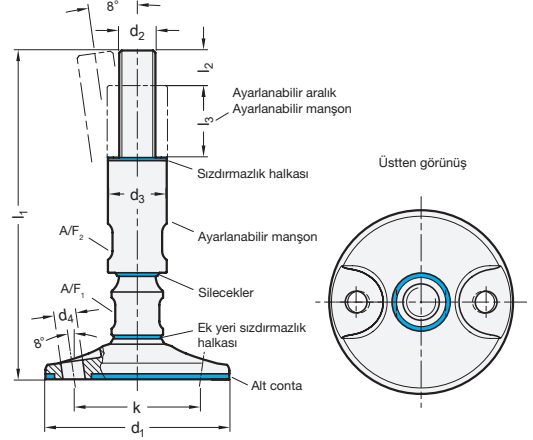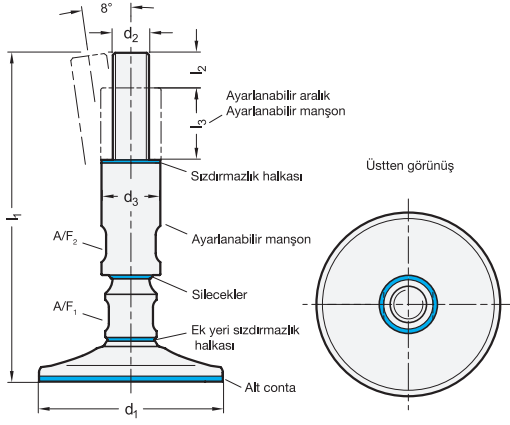

GN 20-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	l2	l3	A/F1	A/F2	A/F3	kN şeklinde statik yük	
GN 20-60-M12-175-A	60	M 12	175	25	14	35	17	19	16	896	
GN 20-60-M12-225-A	60	M 12	225	25	14	35	17	19	16	940	
GN 20-60-M16-175-A	60	M 16	175	28	19	35	18	22	30	955	
GN 20-60-M16-225-A	60	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1036	
GN 20-80-M12-175-A	80	M 12	175	25	14	35	17	19	16	906	
GN 20-80-M12-225-A	80	M 12	225	25	14	35	17	19	16	950	
GN 20-80-M16-175-A	80	M 16	175	28	19	35	18	22	30	978	
GN 20-80-M16-225-A	80	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1045	
GN 20-80-M20-185-A	80	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1176	
GN 20-80-M20-235-A	80	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1489	
GN 20-80-M24-185-A	80	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1341	
GN 20-80-M24-235-A	80	M 24	235	36	29	35	24	30	67	1520	
GN 20-100-M16-175-A	100	M 16	175	28	19	35	18	22	30	1141	
GN 20-100-M16-225-A	100	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1222	
GN 20-100-M20-185-A	100	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1352	
GN 20-100-M20-235-A	100	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1665	
GN 20-100-M24-185-A	100	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1518	
GN 20-100-M24-235-A	100	M 24	235	36	29	35	24	30	67	1697	
GN 20-120-M16-175-A	120	M 16	175	28	19	35	18	22	30	1451	
GN 20-120-M16-225-A	120	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1532	
GN 20-120-M20-185-A	120	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1662	
GN 20-120-M20-235-A	120	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1975	
GN 20-120-M24-185-A	120	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1828	
GN 20-120-M24-235-A	120	M 24	235	36	29	35	24	30	67	2007	

GN 20-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	l2	l3	k	A/F1	A/F2	A/F3	kN şeklinde statik yük	
GN 20-80-M12-175-B	80	M 12	175	25	9.5	14	35	55.5	17	19	16	1110	
GN 20-80-M12-225-B	80	M 12	225	25	9.5	14	35	55.5	17	19	16	1154	
GN 20-80-M16-175-B	80	M 16	175	28	9.5	19	35	55.5	18	22	30	1170	
GN 20-80-M16-225-B	80	M 16	225	28	9.5	19	35	55.5	18	22	30	1250	
GN 20-80-M20-185-B	80	M 20	185	32	9.5	24	35	55.5	24	27	47	1383	
GN 20-80-M20-235-B	80	M 20	235	32	9.5	24	35	55.5	24	27	47	1460	
GN 20-80-M24-185-B	80	M 24	185	36	9.5	29	35	55.5	24	30	67	1547	
GN 20-80-M24-235-B	80	M 24	235	36	9.5	29	35	55.5	24	30	67	1725	
GN 20-100-M16-175-B	100	M 16	175	28	12	19	35	69	18	22	30	1095	
GN 20-100-M16-225-B	100	M 16	225	28	12	19	35	69	18	22	30	1176	
GN 20-100-M20-185-B	100	M 20	185	32	12	24	35	69	24	27	47	1306	
GN 20-100-M20-235-B	100	M 20	235	32	12	24	35	69	24	27	47	1619	
GN 20-100-M24-185-B	100	M 24	185	36	12	29	35	69	24	30	67	1472	
GN 20-100-M24-235-B	100	M 24	235	36	12	29	35	69	24	30	67	1651	
GN 20-120-M16-175-B	120	M 16	175	28	12	19	35	89	18	22	30	1405	
GN 20-120-M16-225-B	120	M 16	225	28	12	19	35	89	18	22	30	1486	
GN 20-120-M20-185-B	120	M 20	185	32	12	24	35	89	24	27	47	1616	
GN 20-120-M20-235-B	120	M 20	235	32	12	24	35	89	24	27	47	1929	
GN 20-120-M24-185-B	120	M 24	185	36	12	29	35	89	24	30	67	1782	
GN 20-120-M24-235-B	120	M 24	235	36	12	29	35	89	24	30	67	1961	