

Kenetleme somunları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

İşlenebilir dövme çelik versiyon da

- düzleştirilmiş
- İşlenmiş temas yüzeyleri

Paslanmaz çelik hassas döküm versiyonu AISI CF-8 NI


- düzleştirilmiş
- İşlenmiş temas yüzeyleri

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

İSTEK ÜZERİNE

- Kenetleme somunları GN 206 (bkz. sayfa 405), Plastik Kaplamalı

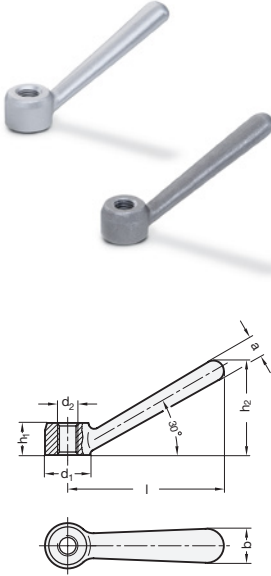

GN 206

Açıklama	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	🔗
GN 206-16-M8	16	M 8	7	12	12	35	56	34
GN 206-20-M10	20	M 10	9	14	14	44	70	63
GN 206-25-M12	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20	40	M 20	18	28	28	84	140	518

GN 206-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	🔗
GN 206-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	35	56	30
GN 206-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44	70	62
GN 206-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	84	140	491

Çift kollu kenetleme somunları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

İşlenebilir dövme çelik versiyon da

- düzleştirilmiş
- İşlenmiş temas yüzeyleri

Paslanmaz Çelik versiyon NI

Paslanmaz Çelik Hassas döküm


- AISI CF-8
- düzleştirilmiş
- İşlenmiş temas yüzeyleri

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

İSTEK ÜZERİNE

- Çift kollu kelepçe somunları.GN 206.1 (bkz. sayfa 405), Plastik Kaplamalı

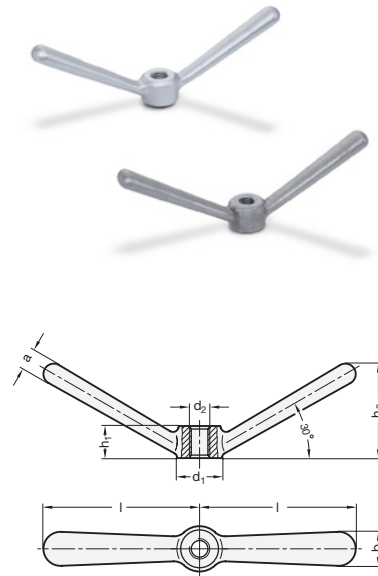

GN 206.1

Açıklama	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	🔗
GN 206.1-16-M8	16	M 8	7	12	12	36	56	61
GN 206.1-20-M10	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12	25	M 12	11	18	18	55	87	200
GN 206.1-32-M16	32	M 16	15	22	22	68.5	109	400
GN 206.1-40-M20	40	M 20	18	28	28	87	140	780

GN 206.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	🔗
GN 206.1-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	36	56	53
GN 206.1-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44.5	70	98
GN 206.1-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	68.5	109	396
GN 206.1-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	87	140	720