

Kontrol kolları

Çelik

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9
- Versiyon **V**: Kare DIN 79 ile

Göbek / Şaft

Çelik

Karartılmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, fenolik reçine (PF)
siyah, parlak yüzey




BİLGİ

Kontrol kolları GN 211, karşılaştırılabilir bir biçimde büyük göbek çapları nedeniyle indeksleme elemanları, açılı sınırlamalarına yönelik yivlerle bağlantılı olarak kullanılabilir. Yay pistonlarının yanı sıra indeksleme pistonları da indeksleme elemanları olarak kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalları DIN 6885-1 (bkz. sayfa A19)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

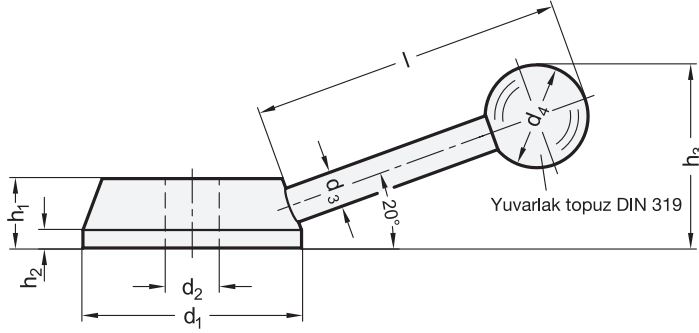

GN 211-B

Açıklama	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Uzunluk L ≈	ΔΔ
GN 211-50-B12	50	B 12	8	20	17	5	45	82	244
GN 211-55-B14	55	B 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-B16	65	B 16	12	30	20	5	60	110	519
GN 211-80-B20	80	B 16	14	35	24	6	74	138	951

GN 211-K

Açıklama	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Uzunluk L ≈	ΔΔ
GN 211-50-K12	50	K 12	8	20	17	5	45	82	240
GN 211-55-K14	55	K 14	10	25	18	5	52	96	316
GN 211-65-K16	65	K 16	12	30	20	5	60	110	515
GN 211-80-K20	80	K 20	14	35	24	6	74	138	950

GN 211-V

Açıklama	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Uzunluk L ≈	ΔΔ
GN 211-50-V12	50	V 12	8	20	17	5	45	82	238
GN 211-55-V14	55	V 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-V16	65	V 16	12	30	20	5	60	110	509
GN 211-80-V20	80	V 20	14	35	24	6	74	138	928