

Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Gergi Kolları

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip E: açılı kaldırma kolu

Paslanmaz Çelik AISI 303

Gövde ve şaft mat kumlama yapılmış

Yuvarlak topuzlar DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit

siyah, parlak yüzey

BİLGİ

GN 212.5 ayarlanabilir gergi kollarının, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonu gerektiğinde kenetlenmesi gereken parçalar için en uygun olduğu kanıtlanmıştır. Dişli takviye, boşta kalabilen dişli kenarlar üzerinden göbeğe bağlanır.


Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden devreye girer.

İSTEK ÜZERİNE

- düz kaldırma kolu (90°)

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

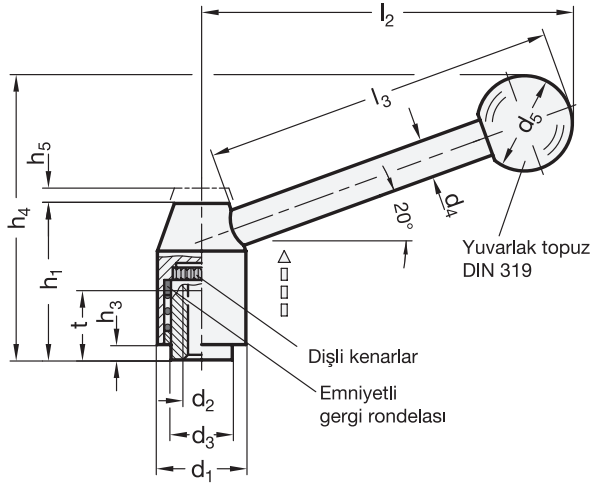

GN 212.5-Dişli takviyeli

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	t min.	Δ
GN 212.5-21-M6-E	21	M 6	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	97
GN 212.5-21-M8-E	21	M 8	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	93
GN 212.5-24-M8-E	24	M 8	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	150
GN 212.5-24-M10-E	24	M 10	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	161
GN 212.5-28-M10-E	28	M 10	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	261
GN 212.5-28-M12-E	28	M 12	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	250

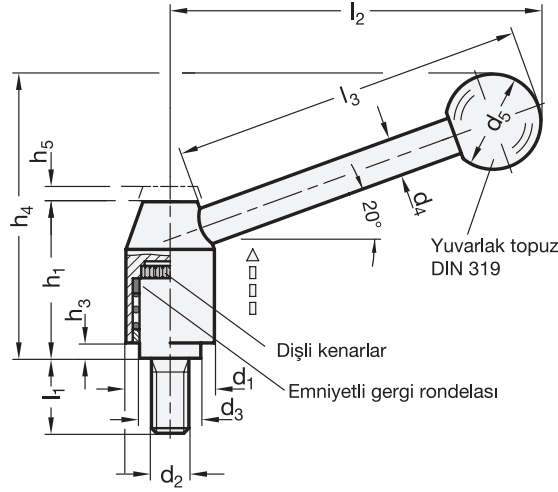

GN 212.5-Dişli civatalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	Δ
GN 212.5-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	104
GN 212.5-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	105
GN 212.5-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	106
GN 212.5-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	112
GN 212.5-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	114
GN 212.5-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	119
GN 212.5-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	170
GN 212.5-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	187
GN 212.5-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	178
GN 212.5-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	182
GN 212.5-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	188
GN 212.5-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	195
GN 212.5-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	202
GN 212.5-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	295
GN 212.5-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	300
GN 212.5-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	305
GN 212.5-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	310
GN 212.5-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	322
GN 212.5-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	333