

Kilitleme pimleri

eksenel kilitli (Kilit pençesi)

ÖZELLİKLER

- Pim
- Çelik
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Kilit pençesi
- Paslanmaz Çelik metal levha AISI 304
- Kaldırma halkası
- Paslanmaz Çelik AISI 301
- Basma düğmesi / Sürgü
- Plastik
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- Basma düğmesi, kırmızı
- Yay
- Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

GN 214.2 eksenel kilitli kilitleme pimleri, çeşitli iş bağlama düzeni sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Tipik bir uygulama, genelde çıkartılıp tekrar yerleştirilmesi gereken tespit pimleridir. Paslanmaz Çelik metal levhadan yapılan dikdörtgen kilit pençeleri, kilitleme pimini delik içerisinde eksenel pozisyonda tutar. Düğmeye basılarak geri çekilebilir; serbest bırakıldığında, basınç yayını kilitleme pozisyonuna geri götürür. Döner kaldırma halkası versiyon, dar alanlarda kullanım için idealdir. Yukarıdaki tabloda verilen kesme gerilimindeki yük değerleri teorik olarak elde edilmiştir ve yalnızca belirtme amaçlıdır. Bunlar, bağlayıcı olmayan önerilen değerlerdir ve sorumluluk kabul edilmemektedir. Kalite ve duruma ilişkin genel garanti teşkil etmezler. Ürünün kullanım amacı için uygun olup olmadığı durumdan duruma kullanıcı tarafından belirlenmelidir.



- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR


- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz çelik-Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

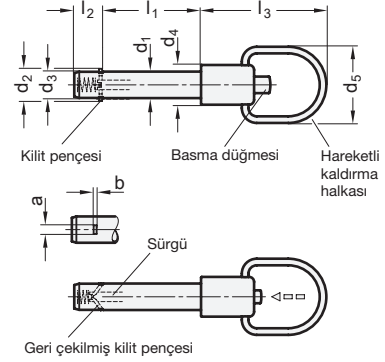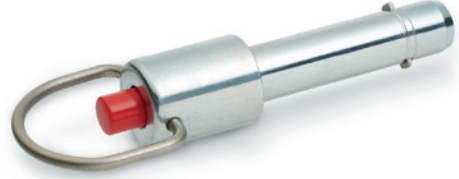

Uygulama örneği



GN 214.2

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	🔗
GN 214.2-6-10	6	10	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	18
GN 214.2-6-12	6	12	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	18
GN 214.2-6-16	6	16	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	18
GN 214.2-6-20	6	20	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	19
GN 214.2-6-25	6	25	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	20
GN 214.2-6-30	6	30	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	21
GN 214.2-6-35	6	35	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	22
GN 214.2-6-40	6	40	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	23
GN 214.2-6-45	6	45	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	23
GN 214.2-6-50	6	50	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	24
GN 214.2-6-60	6	60	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	25
GN 214.2-6-70	6	70	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	30
GN 214.2-6-80	6	80	2.3	0.5	7.5 +0.5	5.9	12	23	7	38	14	31
GN 214.2-8-10	8	10	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	20

GN 214.2

Açıklama	d1 -0.1	l1 +0.4	a	b	d2	d3	d4	d5	l2	l3	kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti) bkz. Bilgiler	🔗
GN 214.2-8-16	8	16	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	21
GN 214.2-8-20	8	20	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	22
GN 214.2-8-25	8	25	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	24
GN 214.2-8-30	8	30	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	25
GN 214.2-8-35	8	35	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	27
GN 214.2-8-40	8	40	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	27
GN 214.2-8-45	8	45	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	29
GN 214.2-8-50	8	50	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	32
GN 214.2-8-60	8	60	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	38
GN 214.2-8-70	8	70	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	43
GN 214.2-8-80	8	80	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	47
GN 214.2-8-90	8	90	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	49
GN 214.2-8-100	8	100	2.8	0.6	10 +0.5	7.9	12	23	8.4	38	28	51
GN 214.2-10-15	10	15	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	40
GN 214.2-10-20	10	20	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	41
GN 214.2-10-25	10	25	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	43
GN 214.2-10-30	10	30	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	45
GN 214.2-10-35	10	35	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	47
GN 214.2-10-40	10	40	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	50
GN 214.2-10-45	10	45	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	52
GN 214.2-10-50	10	50	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	54
GN 214.2-10-60	10	60	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	59
GN 214.2-10-70	10	70	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	62
GN 214.2-10-80	10	80	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	70
GN 214.2-10-90	10	90	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	75
GN 214.2-10-100	10	100	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	80
GN 214.2-10-110	10	110	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	85
GN 214.2-10-120	10	120	3.3	1	12 +1	9.9	16	28	9.8	42	38	89
GN 214.2-12-20	12	20	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	50
GN 214.2-12-25	12	25	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	52
GN 214.2-12-30	12	30	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	56
GN 214.2-12-35	12	35	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	60
GN 214.2-12-40	12	40	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	63
GN 214.2-12-45	12	45	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	67
GN 214.2-12-50	12	50	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	71
GN 214.2-12-60	12	60	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	77
GN 214.2-12-70	12	70	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	85
GN 214.2-12-80	12	80	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	93
GN 214.2-12-90	12	90	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	102
GN 214.2-12-100	12	100	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	109
GN 214.2-12-110	12	110	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	61	116
GN 214.2-12-120	12	120	3.8	1	14 +1	11.9	16	28	11.3	42	113	123
GN 214.2-16-30	16	30	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	102
GN 214.2-16-35	16	35	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	109
GN 214.2-16-40	16	40	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	115
GN 214.2-16-45	16	45	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	121
GN 214.2-16-50	16	50	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	128
GN 214.2-16-60	16	60	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	142
GN 214.2-16-70	16	70	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	156
GN 214.2-16-80	16	80	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	169
GN 214.2-16-90	16	90	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	180
GN 214.2-16-100	16	100	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	200
GN 214.2-16-110	16	110	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	210
GN 214.2-16-120	16	120	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	225
GN 214.2-16-130	16	130	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	240
GN 214.2-16-140	16	140	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	255
GN 214.2-16-150	16	150	4.8	1.2	19 +1	15.9	20	32	14.2	46.5	113	270

