

Kenar koruma conta profilleri

NBR / EPDM (UL-sertifikalı) malzemesi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Üst conta profili
- Tip **D**: Yan conta profili

Kenetleme profili / Sızdırmazlık profili
Etilen propilen kauçuk **EPDM**

- Siyah
- Kenetleme profili sertliği 65 ±5 Shore A
- Sızdırmazlık profili sertliği 25 ±5 Shore A
- -40 °C ila 100 °C sıcaklığa dayanıklı

Akrilonitril butadiyenli kauçuk **NBR**
(yalnızca h₁ = 20,5 ve 13 boyutlar için)

- Siyah
- Kenetleme profili sertliği 60 ±5 Shore A
- Sızdırmazlık profili sertliği 25 ±5 Shore A
- -30 °C ila 100 °C sıcaklığa dayanıklı

Kıskaç eki

Çelik tel polyester sıkıştırma bandı

BİLGİ

GN 2180 kenar koruma conta profilleri kapılar ve kapaklar için kullanılabilir. Profiller metal levha ve plakaların ön tarafına elle bastırılır. Gömülü kıskaç eki kopmayı önler. Tutkal veya başka yapıştırıcılar gerekmez.





Monte edildiğinde, profil w₂'ye göre hafifçe deforme olmalıdır. Bu, optimal bir sızdırmazlık sağlar. Sıkı bir profil sızdırmazlığı sağlamak ve montajı kolaylaştırmak için kılavuz yerleştirme yarıçaplarına (r₁... r₄) uyulması tavsiye edilir.

NBR profiller; yakıtlar, yağlar veya soğutucularla temas gerçekleştirebilecek durumlarda kullanım için önerilir.


EPDM varyasyonları UL 50 ve UL 94-HB sertifikalı kenar koruyucu sızdırmazlık profillerinden yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)



Tip A

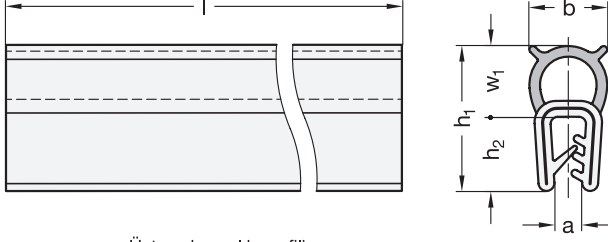


Üst sızdırmazlık profili




Sıkıştırma profili


Kelepçe eki



Tip D

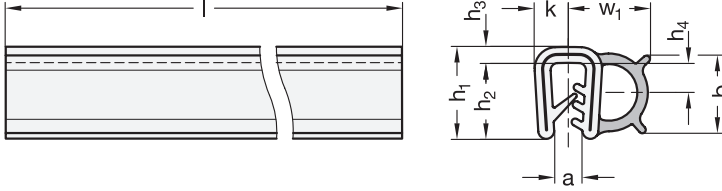


Sıkıştırma profili



Yan sızdırmazlık profili

Kelepçe eki



GN 2180-A

Açıklama	h ₁	uzunluk l m şeklinde	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	⚖
GN 2180-EPDM-15,5-A-20	15.5	20	0.8 - 2.5	8.5	9	80	50	20	6.5	5	2800
GN 2180-EPDM-15,5-A-50	15.5	50	0.8 - 2.5	8.5	9	80	50	20	6.5	5	5600
GN 2180-EPDM-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	3000
GN 2180-EPDM-20,5-A-50	20.5	50	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	6400
GN 2180-NBR-20,5-A-20	20.5	20	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	2900
GN 2180-NBR-20,5-A-50	20.5	50	1 - 3.5	11	10.5	90	50	30	10	7	6300

GN 2180-D

Açıklama	h ₁	uzunluk l m şeklinde	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	⚖
GN 2180-EPDM-11,5-D-20	11.5	20	0.8 - 2.5	8.75	9	2.5	3.75	4	30	40	80	4	8.5	6.75	2500
GN 2180-EPDM-11,5-D-50	11.5	50	0.8 - 2.5	8.75	9	2.5	3.75	4	30	40	80	4	8.5	6.75	5500
GN 2180-EPDM-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	2800
GN 2180-EPDM-13-D-50	13	50	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	6200
GN 2180-NBR-13-D-20	13	20	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	2600
GN 2180-NBR-13-D-50	13	50	1 - 3.5	11	10.75	2.25	4.5	4.75	40	50	100	4.75	11.25	8.75	6000