

Kenar koruma conta profil köşeleri

Vulkanize, NBR / EPDM (UL-sertifikalı) malzemesi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Üst conta profili
- Tip D: Yan conta profili

Kenetleme profili / Sızdırmazlık profili
Etilen propilen kauçuk **EPDM**

- Siyah
- Kenetleme profili sertliği 65 ± 5 Shore A
- Sızdırmazlık profili sertliği 25 ± 5 Shore A
- -40 °C ila 100 °C sıcaklığa dayanıklı

Akrilonitril butadiyenli kauçuk **NBR**

- Siyah
- Kenetleme profili sertliği 60 ± 5 Shore A
- Sızdırmazlık profili sertliği 25 ± 5 Shore A
- -30 °C ila 100 °C sıcaklığa dayanıklı

Kıskaç eki

Çelik tel polyester sıkıştırma bandı


BİLGİ

Kenar koruma conta profilleri GN 2181 ile, dik açılı conta yolları, bir minimum yerleştirme yarıçapına veya profilin manuel "serbest kesimine" gerek kalmadan hızla ve kolaylıkla uygulanabilir. Kolay bir şekilde uygulanabilir, köşe eklemi vulkanizasyon sayesinde sıkıca tutturulur.

B bacak uzunluğu l, nin ilgili bölümü ile kısaltılabilir veya uzatılabilir. GN 2180 (bkz. sayfa 1) Toplam uzunluğun yaklaşık % 1'i kadar fazlası ebatlarda "sıkıştırılarak" kurulmuştur, derzler sıkı bir şekilde takılmıştır ve yapışkan gerektirmez.

Çalışma sırasında, profil, w₂ boyutuna deformasyona uğratarak optimum sızdırmazlık etkisi sağlanmalıdır. NBR'den yapılan profillerin yağlar, yakıtlar veya yağlayıcılarla temas halinde kullanılması amaçlanmıştır.

EPDM varyasyonları UL 50 ve UL 94-HB sertifikalı kenar koruyucu sızdırmazlık profillerinden yapılmıştır.

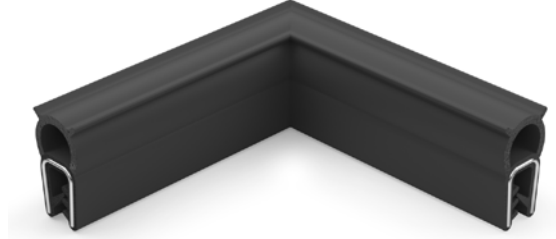



İSTEK ÜZERİNE

- Kenar koruma conta profil segmenti, örneğin u ve z şeklinde vulkanize edilmiştir
- Kenar koruma contası profil çerçevesi, vulkanize, Örneğin yuvarlak ve kare şeklinde kapatılmıştır

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

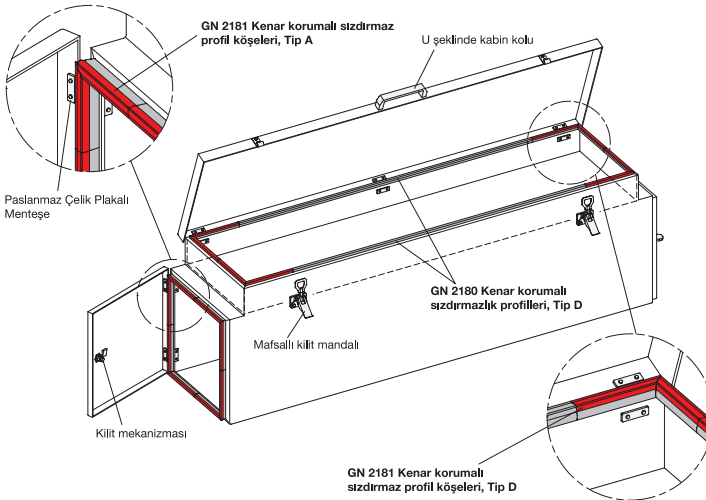

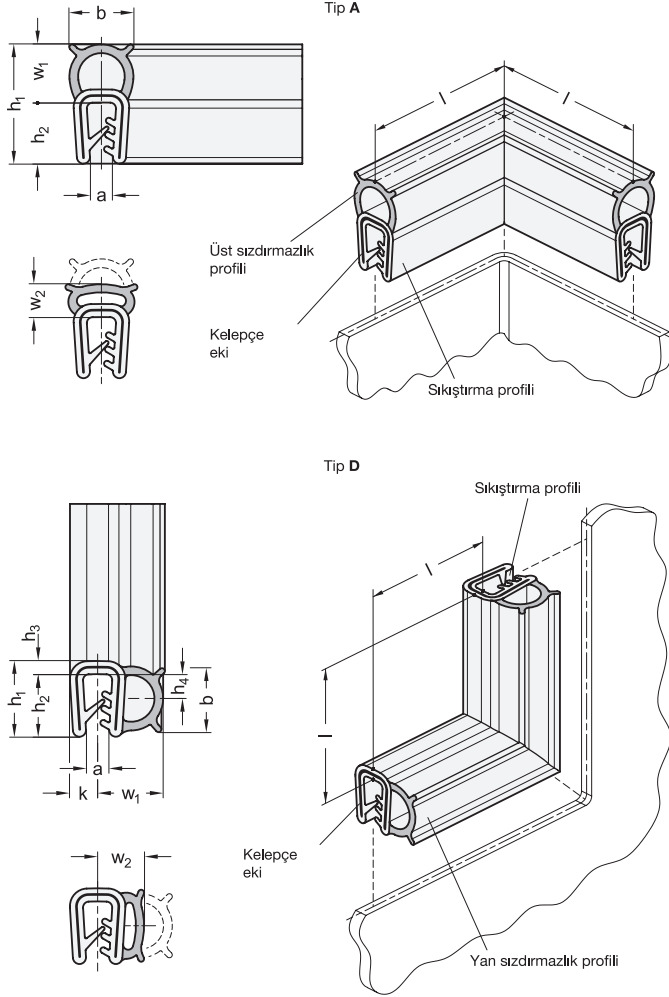

GN 2181-A

Açıklama	h ₁	uzunluk l	a	b	h ₂	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	⚖
GN 2181-EPDM-20,5-A-160	20,5	160	1 - 3,5	11	10,5	10	7	44
GN 2181-NBR-20,5-A-160	20,5	160	1 - 3,5	11	10,5	10	7	44
GN 2181-EPDM-20,5-A-250	20,5	250	1 - 3,5	11	10,5	10	7	70
GN 2181-NBR-20,5-A-250	20,5	250	1 - 3,5	11	10,5	10	7	70
GN 2181-EPDM-20,5-A-400	20,5	400	1 - 3,5	11	10,5	10	7	110
GN 2181-NBR-20,5-A-400	20,5	400	1 - 3,5	11	10,5	10	7	110
GN 2181-EPDM-20,5-A-630	20,5	630	1 - 3,5	11	10,5	10	7	171
GN 2181-NBR-20,5-A-630	20,5	630	1 - 3,5	11	10,5	10	7	171

GN 2181-D

Açıklama	h ₁	uzunluk l	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	⚖
GN 2181-EPDM-13-D-160	13	160	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	45
GN 2181-NBR-13-D-160	13	160	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	45
GN 2181-EPDM-13-D-250	13	250	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	70
GN 2181-NBR-13-D-250	13	250	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	70
GN 2181-EPDM-13-D-400	13	400	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	112
GN 2181-NBR-13-D-400	13	400	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	112
GN 2181-EPDM-13-D-630	13	630	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	180
GN 2181-NBR-13-D-630	13	630	1 - 3,5	11	10,75	2,25	4,5	4,75	11,75	8,75	180