

Kenar koruma conta profilleri

PVC / EPDM malzeme birleşimi

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Üst conta profili
- Tip D: Yan conta profili

Kenetleme profili
Polivinilklorür (PVC)

- Siyah
- Sertlik 70±5 Shore A

Sızdırmazlık profili
Etilen propilen kauçuk EPDM
Sertlik 25±5 Shore A

Kıskaç eki
Çelik sıkıştırma bandı

Siyah

-40 °C ila 90 °C sıcaklığa dayanıklı
hava maruziyeti






BİLGİ

GN 2182 kenar koruma conta profilleri kapılar ve kapaklar için kullanılabilir. Profiller metal levha ve plakaların ön tarafına elle bastırılır. Gömülü kıskaç eki kopmayı önler. Tutkal veya başka yapıştırıcılar gerekmez.


Monte edildiğinde, profil w'ye göre hafifçe deforme olmalıdır. Bu, optimal bir sızdırmazlık sağlar. Sıkı bir profil sızdırmazlığı sağlamak ve montajı kolaylaştırmak için kılavuz yerleştirme yarıçaplarına (r1... r4) uyulması tavsiye edilir.

TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

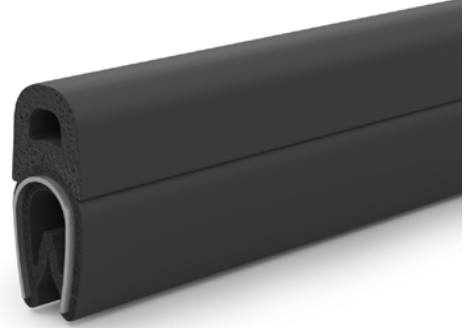

Tip A

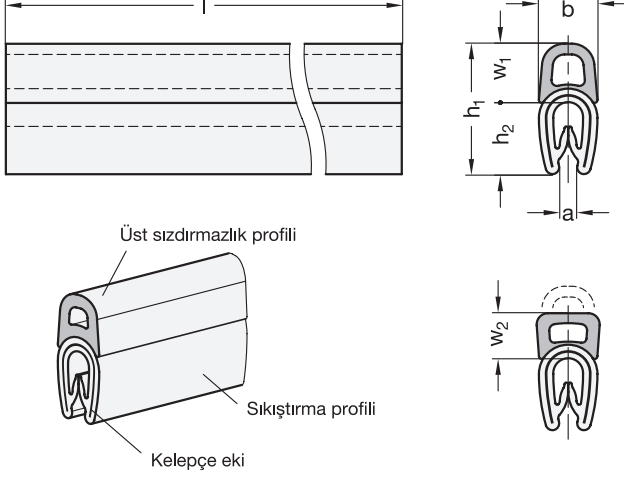

Tip D

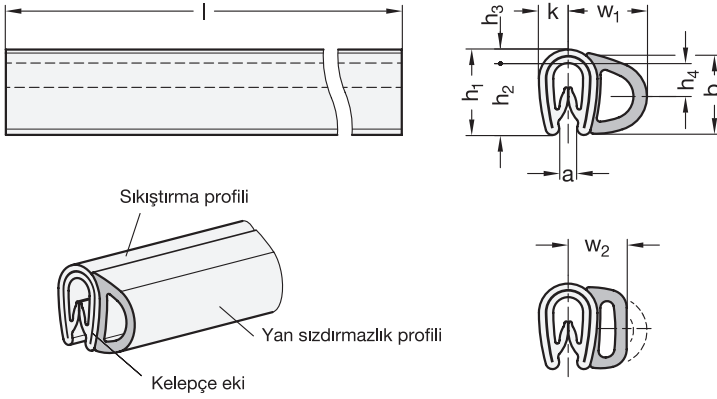

GN 2182-A

Açıklama	h ₁	uzunluk l m şeklinde	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	
GN 2182-14,5-A-20	14.5	20	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	1700
GN 2182-14,5-A-50	14.5	50	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	4100

GN 2182-D

Açıklama	h ₁	uzunluk l m şeklinde	a	b	h ₂	h ₃	h ₄	k	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	w ₁	w ₂ %50'ye kadar izin verilebilir deformasyon	
GN 2182-9,5-D-20	9.5	20	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	1650
GN 2182-9,5-D-50	9.5	50	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	4100