

Kenar koruma profilleri

PVC malzeme

ÖZELLİKLER

- Profil
Polivinilklorür (PVC)
- siyah, **SW**
 - Sertlik 70 ±5 Shore A
 - -40 °C ila 90 °C sıcaklığa dayanıklı
 - hava maruziyeti
- Kısaç eki
Çelik sıkıştırma bandı

BİLGİ

GN 2184 kenar koruma profilleri, metal levhalar ve plakaların ön tarafına yerleştirilir. Yüzeyleri keskin kenarların neden olacağı hasara karşı korur. Ayrıca kenar kaplaması, kesik veya lazerle kesilmiş metal levhalara yönelik çapaklama ve yiv açma gibi ek işlemlere duyulan ihtiyacı mutlak minimum düzeye indirirken, görsel bir dekor etkisi sağlar.

Kalıcı bir profil yerleşimi sağlamak ve montajı kolaylaştırmak için kılavuz yerleştirme yarıçaplarına (r1... r3) uyulması tavsiye edilir. Montaj elle veya yumuşak bir çekiç kullanılarak yapılabilir. Gömülü kısaç eki kopmayı önler. Tutkal veya başka yapıştırıcılar gerekmez.

İSTEK ÜZERİNE


- Beyaz / gri renk

TEKNİK BİLGİ



- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

Uygulama örnekleri


Kablo oluğu / Priz oluğu




Kablo oluğu

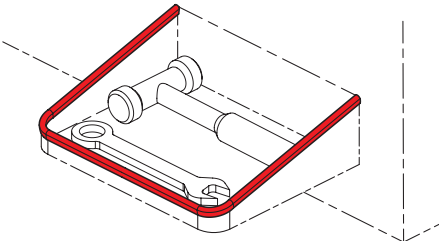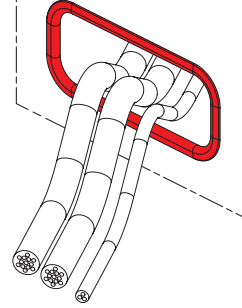

Alet tepsisi

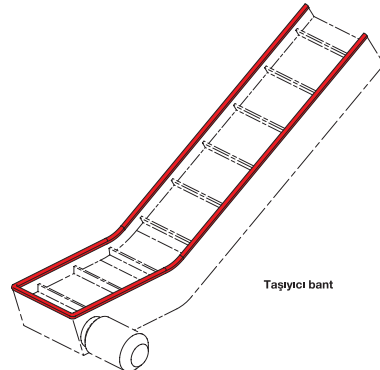

Taşıyıcı bant

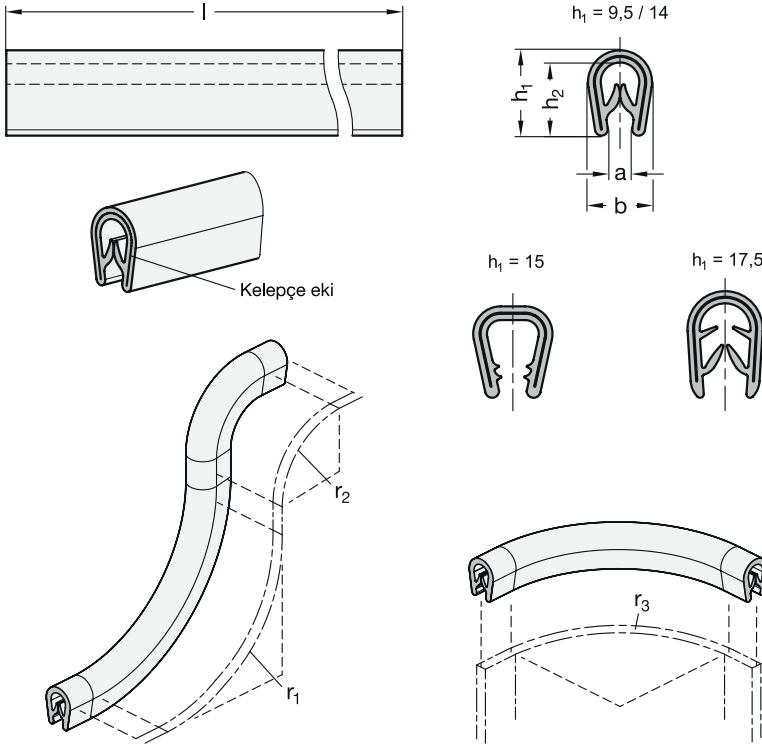

GN 2184

Açıklama	h ₁	uzunluk l m şeklinde	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	Δ
GN 2184-9,5-SW-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	10	10	1400
GN 2184-9,5-SW-50	9,5	50	1 - 2	6,5	8	15	10	10	3500
GN 2184-14-SW-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	25	25	2800
GN 2184-14-SW-50	14	50	1 - 4	10,5	12	25	25	25	7900
GN 2184-15-SW-20	15	20	6 - 8	13	12,75	15	30	20	3450
GN 2184-15-SW-50	15	50	6 - 8	13	12,75	15	30	20	8600
GN 2184-17,5-SW-20	17,5	20	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	3950
GN 2184-17,5-SW-50	17,5	50	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	9800