

Kenar koruma profilleri

NBR / MVQ (Silikon), FDA uyumlu

ÖZELLİKLER

Profil

Akrilonitril butadiyenli kauçuk **NBR**

- FDA uyumlu
- mavi, RAL 5012 **BL**
- Sertlik 70±5 Shore A
- -30 °C ila 100 °C sıcaklık direnci

Profil

Silikon kauçuk **MVQ**

- FDA uyumlu
- mavi, RAL 5010 **BL**
- Sertlik 60±5 Shore A
- -50 °C ila 200 °C sıcaklık direnci

Kenetleme dolgusu

Paslanmaz çelik tel polyester sıkıştırma bandı AISI 304


BİLGİ

GN 2194 kenar koruma profilleri metal levhalar ve plakaların ön tarafına yerleştirilir. Yüzeyleri keskin kenarların neden olacağı hasara karşı korur. Ayrıca kenar kaplaması, kesik veya lazerle kesilmiş metal levhalara yönelik çapaklama ve yiv açma gibi ek işlemlere duyulan ihtiyacı mutlak minimum düzeye indirirken, görsel bir dekor etkisi sağlar.

FDA uyumlu malzeme kullanılması sayesinde, profiller denk düşen gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur. FDA 21 CFR 177.2600 doğrultusunda onaya ek olarak, silikon versiyon, 3-A Sanitary Standard Inc. ve DIN ISO 10993 kılavuzlarını da karşılar.

NBR'den yapılan profiller, yağlar, gresler veya benzer akışkanlarla temas edebildikleri uygulamalar için özellikle uygundur.

Kalıcı bir profil yerleşimi sağlamak ve montajı kolaylaştırmak için kılavuz yerleştirme yarıçaplarına (r_1 ... r_3) uyulması tavsiye edilir. Montaj elle veya yumuşak bir çekiç kullanılarak yapılabilir. Gömülü kışkaç eki kopmayı önler. Tutkal veya başka yapıştırıcılar gerekli değildir.




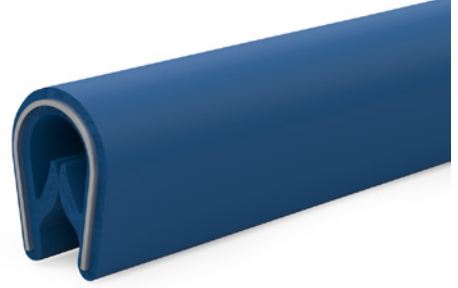


İSTEK ÜZERİNE

- Diğer renklerde MVQ malzeme

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 2194

Açıklama	h1	uzunluk l m şeklinde	a Kenetleme aralığı	b	h2	r1	r2	r3	⚖
GN 2194-NBR-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	15	15	1400
GN 2194-NBR-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	20	20	2410
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	25	25	12	1010
GN 2194-MVQ-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	30	45	15	1660