

Örümcek kaplinler

GN 2240 / GN 2241 için

ÖZELLİKLER


Poliüretan (TPU)
60 °C sıcaklıklara kadar dirençli
Sertlik
80 Shore A, mavi **BS**
92 Shore A, beyaz **WS**
98 Shore A, kırmızı **RS**

BİLGİ

GN 2240.1 Örümcek kaplinler, yedek parça olarak veya elastomer dişli kaplinleri ayarlamak için kullanılırlar GN 2240 (bkz. sayfa) / GN 2241 (bkz. sayfa).
Farklı sertlik değerlerine sahip üç örümcek kaplin seçeneği, kaplin özelliklerinin ilgili gereksinimlerle optimal olarak eşleşmesini sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

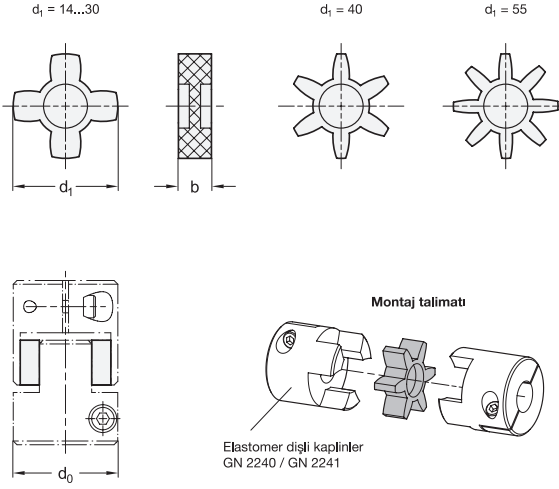

GN 2240.1

Açıklama	d0 Kaplin Ø GN 2240 / GN 2241	d1	b	diş sayısı	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18