

El çarkları

Preslenmiş Çelik, vanalar için

ÖZELLİKLER

Preslenmiş çelik

katodik daldırma kaplamalı (KTL)

- siyah, RAL 9005 **SWK**
- kırmızı, RAL 3000 **RTK**
- Göbek
- Çelik, kaynaklı


BİLGİ

Preslenmiş çelik el çarkları GN 227.7, yüksek mekanik dayanıma ve korozyon direncini artırmak için bir kaplamaya sahiptir. Ayrıca şoktan ve çarpmalardan etkilenmezler.

Konik kare biçimli delik, kurulum işleminin kolay gerçekleşmesini ve sistemin eksen üzerinde düzgün oturmasını sağlar. Kapalı şekli, taşıma sırasında keskin kenarlardan kaynaklı yaralanmaları önler. Kazınmış "SHUT" (KAPALI) ve "OPEN" (AÇIK) etiketleri, valflerin güvenli ve doğru çalıştırılmasına yardım eder.

AKSESUAR

- GN 184 Gömme rondelalar (bkz. sayfa 971)

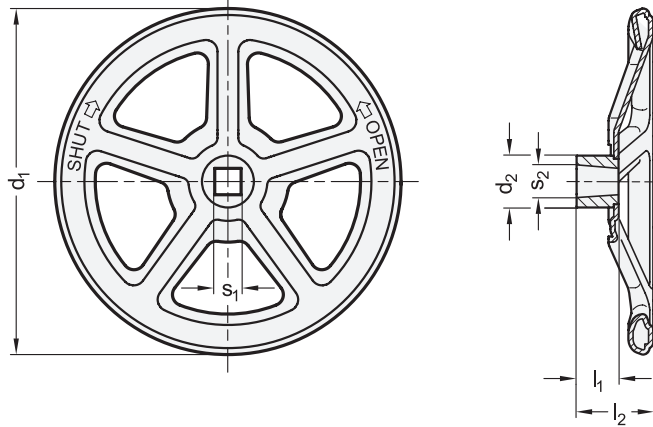

GN 227.7

Açıklama	d1	s1	s2	d2	l1	l2 ±1	Tekerlek parmağı numarası	Kalınlık	⚖
GN 227.7-125-VK11-RTK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-125-VK11-SWK	125	VK 11	12.7	28	17	31	3	1.2	240
GN 227.7-150-VK12-RTK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-150-VK12-SWK	150	VK 12	13.8	30	18	33.5	3	1.5	360
GN 227.7-200-VK14-RTK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-200-VK14-SWK	200	VK 14	16	35	20	40.5	3	2	750
GN 227.7-250-VK17-RTK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-250-VK17-SWK	250	VK 17	19.25	36	23	47	4	2	1100
GN 227.7-300-VK19-RTK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-300-VK19-SWK	300	VK 19	21.8	42	28	59	5	2	1600
GN 227.7-400-VK24-RTK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100
GN 227.7-400-VK24-SWK	400	VK 24	27	48	30	66	5	2.5	3100