

Çapraz su terazileri

vidalarla montaj için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

- **6:** Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder
- **50:** Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Tipler

- Tip **AV:** hizalı, ön taraftan kurulum (ayarlanabilir değildir)
- Tip **JV:** ayarlanabilir, ön taraftan kurulum

Yuva

Alüminyum
anotlanmış, doğal renk **ALN**
anodize edilmiş, siyah **ALS**

Su terazisi elemanı
Cam gövde

Dolgu
yeşil-şeffaf **G**

Döküm bileşiği
mineral esaslı

BİLGİ

Çapraz su terazileri GN 2276, masterların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.


AV tipi su terazileri, referans yüzeyiyle hizalanırlar, böylece temas yüzeyinin yatay konumuna ulaşıldığında kabarcık işaretleme çizgilerinin ortasında ortalanır.

JV tipi su terazileri, 120° aralıklı sabitleme delikleri kullanılarak hizalanır.

Alttaki bir hizalama bilyesi, bir destek noktası görevi görür. Dikkatle sıkarak, kabarcıkları orta işaretleme çizgilerinin arasına yerleştiren bir hizalamaya ulaşmak olanaklıdır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, renksiz-şeffaf
- Diğer hassasiyetler

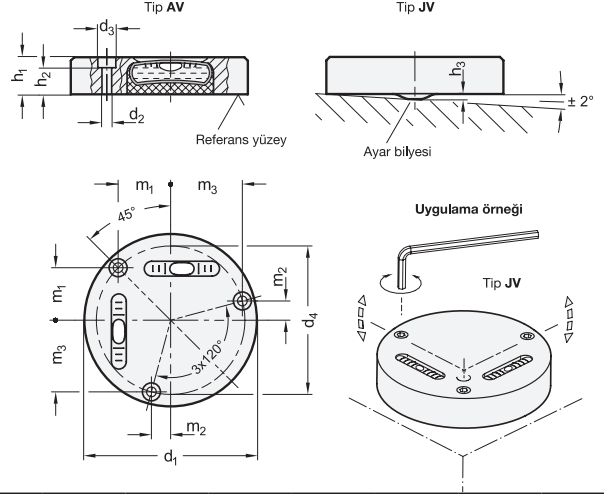

GN 2276-AV

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	m1	m2	m3	⚖
GN 2276-ALN-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95

GN 2276-JV

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	m1	m2	m3	⚖
GN 2276-ALN-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95