

Ayar plakaları

su terazisi gözleri GN 2277 için

ÖZELLİKLER


Paslanmaz AISI 303 NI

BİLGİ

GN 2277.1 ayarlama plakaları, seviye göstergeleriyle birlikte kullanılır GN 2277 (bkz. sayfa 680) (Tip A). 120° montaj delikleri ofseti, su terazisi gözlerinin ve montaj plakasının montaj yüzeyiyle hizalanmasını sağlar. Ayar plakasının alt yüzeyindeki hizalama bilyesi, eğme noktası görevi görür. Cıvataların belirli sıkma torklarına ulaşılır, böylece yatay hizaya ulaşıldığında kabarcık işaretleme halkasının içinde konumlanır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa 680)

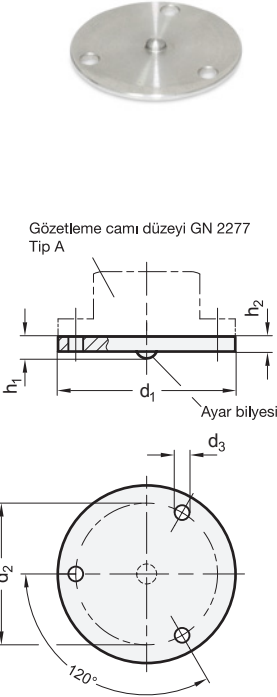

GN 2277.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	Δ
GN 2277.1-NI-20	20	17	1.8	3.2	1.2	3
GN 2277.1-NI-25	25	21	2.2	3.2	1.2	5
GN 2277.1-NI-30	30	24	3.2	3.2	1.2	7
GN 2277.1-NI-40	40	34.5	3.2	3.2	1.2	12
GN 2277.1-NI-50	50	43	3.2	3.2	1.2	19

Su terazileri

deliklere yerleştirme için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

Tip 30: Açık dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Yuva

Alüminyum

anodize edilmiş, doğal renk **ALN**

anodize edilmiş, siyah **ALS**

Su terazisi elemanı

Cam plastik gövde

Dolgu

renksiz-şeffaf **K**

Döküm bileşiği

mineral esaslı

BİLGİ


Su terazisi gözleri GN 2280, masterların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.

Muhafaza alt kısmında olukludur d3, bu da yerine monte edilmesini kolaylaştırır, örn. yapıştırarak.

Temas yüzeyinin yatay konumu elde edildiğinde kabarcığın işaretleme halkası içinde konumlanabilmesi için su terazisi referans yüzeye göre hizalanır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, yeşil-şeffaf
- Diğer hassasiyetler
- Pirinç veya Paslanmaz Çelik muhafaza

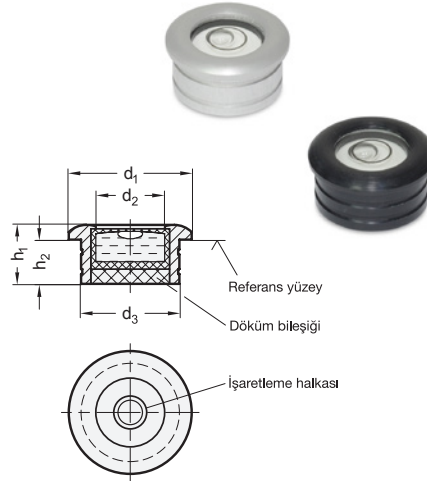

GN 2278

Açıklama	d1	d2	d3 -0.05/-0.15	h1	h2	Δ
GN 2278-ALN-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALS-20-K-30	20	12	18	10	8	4
GN 2278-ALN-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALS-25-K-30	25	14	20	12	9	4
GN 2278-ALN-30-K-30	30	20	28	13	10	7
GN 2278-ALS-30-K-30	30	20	28	13	10	7