

Su terazileri

yüzeye montaj için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

Tip **30**: Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Tipler

- Tip **A**: pürüzsüz referans yüzey için
- Tip **B**: montaj dişi ile

Yuva

Alüminyum

anodize edilmiş, doğal renk **ALN**

anodize edilmiş, siyah **ALS**

Su terazisi elemanı

Cam plastik gövde

Dolgu

renksiz-şeffaf **K**

Döküm bileşiği

mineral esaslı

BİLGİ


Su terazisi gözleri GN 2279, masterların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.

Tip A, tesviye ruhunun alet olarak kullanılması gerekiyorsa kullanılır, örn. Farklı ölçüm noktalarında.

Temas yüzeyinin yatay konumu elde edildiğinde kabarcığın işaretleme halkası içinde konumlanabilmesi için su terazisi referans yüzeye göre hizalanır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, yeşil-şeffaf
- Diğer hassasiyetler
- Pirinç veya Paslanmaz Çelik muhafaza

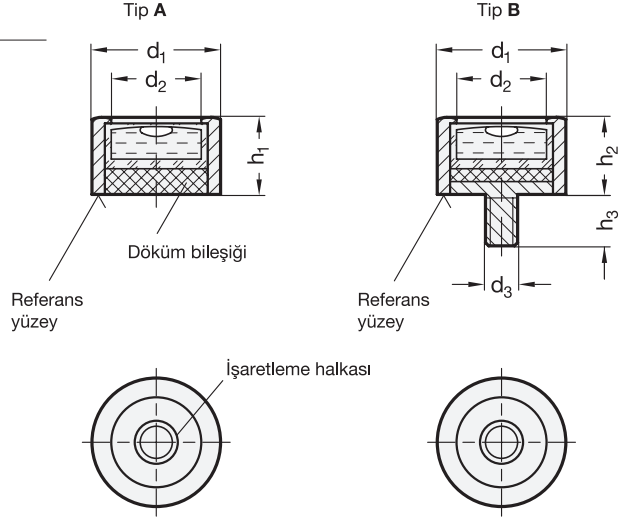

GN 2279

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	⚖️
GN 2279-ALN-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALS-14-K-30-A	14	10	-	9.5	-	-	2
GN 2279-ALN-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALS-20-K-30-A	20	14	-	13	-	-	4
GN 2279-ALN-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALS-30-K-30-A	30	21	-	15	-	-	7
GN 2279-ALN-14-K-30-B	14	10	M 4	9.5	7.7	5	2
GN 2279-ALS-14-K-30-B	14	10	M 4	9.5	7.7	5	2
GN 2279-ALN-20-K-30-B	20	14	M 5	13	13	6	4
GN 2279-ALS-20-K-30-B	20	14	M 5	13	13	6	4
GN 2279-ALN-30-K-30-B	30	21	M 6	15	15	7.5	14
GN 2279-ALS-30-K-30-B	30	21	M 6	15	15	7.5	14