

El çarkları

Çelik metal levha / Paslanmaz çelik metal levha

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9
- Versiyon **V**: kare DIN 79

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner kolu (yalnızca Paslanmaz Çelik A4)

Çark gövdesi

- Çelik **ST**
 - Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Kaynaklı göbek
- Paslanmaz Çelik AISI 316L **A4**
 - Mat kumlama yapılmış **GS**
 - Çark gövdesi paslanmaz çelik levhadan yapılmıştır
 - Kaynaklı göbek

Döner kol ile benzerdir.281 (bkz. sayfa 569)

Plastik, fenolik reçine (PF)

- siyah, parlak yüzey
- Mil
- Paslanmaz Çelik AISI 316 L
- O-Halka
- Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)

BİLGİ

Çelik levhadan veya paslanmaz çelik levhadan yapılmış el çarkları GN 228, sağlamdır ve şoklar ve çarpmalardan etkilenmez. Göbek uzunlukları l₁ ve çap d₃ uygunluğu DIN 950 (bkz. sayfa 140). Paslanmaz çelik tasarım, kullanılan A4 malzeme sayesinde yüksek derecede korozif ortamlardaki uygulamalar için uygundur. Döner kolu tip D üzerinde, O-halkalar radyal oynaklığı azaltır, kol yatağını giren kirlerden korur ve titreşimden kaynaklı gürültüleri önler.




AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

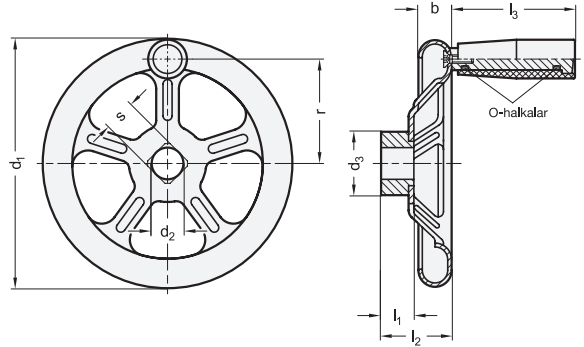


GN 228-ST-B

Açıklama	d ₁	d ₂ H9 Delik	s H11 Kare	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-ST-125-B11-A-SW	125	11	V 11	18	30	18	29	3	1.5	287
GN 228-ST-160-B12-A-SW	160	12	V 12	22	30	20	37	4	1.5	433
GN 228-ST-200-B14-A-SW	200	14	V 14	22	40	24	46	4	2	740
GN 228-ST-250-B17-A-SW	250	17	V 17	30	45	28	52	5	2.5	1536
GN 228-ST-315-B19-A-SW	315	19	V 19	35	55	33	64	5	2.5	2426
GN 228-ST-400-B24-A-SW	400	24	V 24	40	65	38	82	5	3	4231

GN 228-ST-K

Açıklama	d ₁	d ₂ H9 Delik	s H11 Kare	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-ST-125-K11-A-SW	125	11	V 11	18	30	18	29	3	1.5	287
GN 228-ST-160-K12-A-SW	160	12	V 12	22	30	20	37	4	1.5	433
GN 228-ST-200-K14-A-SW	200	14	V 14	22	40	24	46	4	2	799
GN 228-ST-250-K17-A-SW	250	17	V 17	30	45	28	52	5	2.5	1535
GN 228-ST-315-K19-A-SW	315	19	V 19	35	55	33	64	5	2.5	2425
GN 228-ST-400-K24-A-SW	400	24	V 24	40	65	38	82	5	3	4230

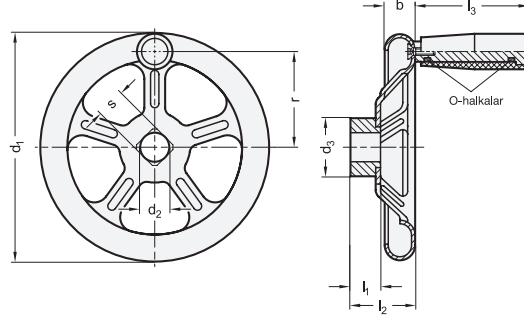

GN 228-ST-V

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	s H11 Kare	b	d3	l1	l2 ≈	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-ST-125-V11-A-SW	125	11	V 11	18	30	18	29	3	1.5	287
GN 228-ST-160-V12-A-SW	160	12	V 12	22	30	20	37	4	1.5	433
GN 228-ST-200-V14-A-SW	200	14	V 14	22	40	24	46	4	2	799
GN 228-ST-250-V17-A-SW	250	17	V 17	30	45	28	52	5	2.5	1535
GN 228-ST-315-V19-A-SW	315	19	V 19	35	55	33	64	5	2.5	2425
GN 228-ST-400-V24-A-SW	400	24	V 24	40	65	38	82	5	3	4230

GN 228-A4-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	s H11 Kare	b	d3	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-A4-125-B11-A-GS	125	11	V 11	18	30	18	29	-	-	-	3	1.5	287
GN 228-A4-160-B12-A-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	-	68	26	4	1.5	433
GN 228-A4-160-B12-D-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-200-B14-A-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	-	88	26	4	2	740
GN 228-A4-200-B14-D-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	80	88	26	4	2	924
GN 228-A4-250-B17-A-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	-	108	28	5	2.5	1536
GN 228-A4-250-B17-D-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1705
GN 228-A4-315-B19-A-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	-	138	28	5	2.5	2426
GN 228-A4-315-B19-D-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2595
GN 228-A4-400-B24-A-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	-	179	28	5	3	4231
GN 228-A4-400-B24-D-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	90	179	28	5	3	4400

GN 228-A4-K

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	s H11 Kare	b	d3	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-A4-125-K11-A-GS	125	11	V 11	18	30	18	29	-	-	-	3	1.5	287
GN 228-A4-160-K12-A-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	-	68	26	4	1.5	433
GN 228-A4-160-K12-D-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-200-K14-A-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	-	88	26	4	2	799
GN 228-A4-200-K14-D-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	80	88	26	4	2	924
GN 228-A4-250-K17-A-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	-	108	28	5	2.5	1535
GN 228-A4-250-K17-D-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1705
GN 228-A4-315-K19-A-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	-	138	28	5	2.5	2425
GN 228-A4-315-K19-D-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2595
GN 228-A4-400-K24-A-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	-	179	28	5	3	4230
GN 228-A4-400-K24-D-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	90	179	28	5	3	4400

GN 228-A4-V

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	s H11 Kare	b	d3	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	Metal levhanın kalınlığı	⚖
GN 228-A4-125-V11-A-GS	125	11	V 11	18	30	18	29	-	-	-	3	1.5	287
GN 228-A4-160-V12-A-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	-	68	26	4	1.5	433
GN 228-A4-160-V12-D-GS	160	12	V 12	22	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-200-V14-A-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	-	88	26	4	2	799
GN 228-A4-200-V14-D-GS	200	14	V 14	22	40	24	46	80	88	26	4	2	924
GN 228-A4-250-V17-A-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	-	108	28	5	2.5	1535
GN 228-A4-250-V17-D-GS	250	17	V 17	30	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1705
GN 228-A4-315-V19-A-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	-	138	28	5	2.5	2425
GN 228-A4-315-V19-D-GS	315	19	V 19	35	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2595
GN 228-A4-400-V24-A-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	-	179	28	5	3	4230
GN 228-A4-400-V24-D-GS	400	24	V 24	40	65	38	82	90	179	28	5	3	4400