

Su terazileri

ayarlanabilir

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

Tip **30**: Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Yuva

Alüminyum

anodize edilmiş, doğal renk **ALN**

anodize edilmiş, siyah **ALS**

Su terazi elemanı

Cam plastik gövde

Dolgu

renksiz-şeffaf **K**

Döküm bileşiği

mineral esaslı



BILGI

Su terazi gözleri GN 2280, masterların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.

120° montaj dişi dengeleme, tesviye ruhlarının montaj yüzeyiyle hizalanmasını sağlar. Ayar plakasının alt yüzeyindeki hizalama bilyesi devirme noktası görevi görür. Cıvataların belirli sıkma torklarına ulaşılmmasını sağlar, böylece yatay hizalamaya ulaşıldığında kabarcık işaretleme halkasının içinde konumlanır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, yeşil-şeffaf
- Diğer hassasiyetler
- Pirinç veya Paslanmaz Çelik muhafaza

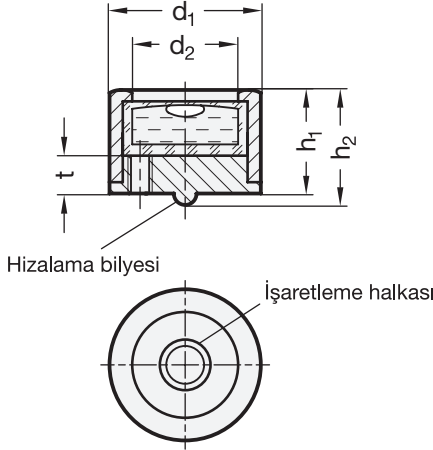

GN 2280

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	🔍
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12