

Vidalı teraziler

vidalarla montaj için

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

- Tip **6**: Açı dakika, kabarcık 2mm hareket eder
- Tip **50**: Açı dakika, kabarcık 2 mm hareket eder

Tanım no.

- No. **1**: Gözetleme penceresi üst
- No. **2**: Gözetleme penceresi - ön
- No. **3**: Gözetleme penceresi üst - ön - arka

Pirinç Yuva

plastik kaplı, dokulu yüzey

siyah, RAL 9005 **MSW**

gümüş, RAL 9006 **MSR**

Su terazi elemanı

Cam plastik gövde

Dolgu

yeşil-şeffaf **G**

Döküm bileşiği

mineral esaslı




BİLGİ

Vidalı teraziler GN 2282, mastarların, makinelerin, cihazların ve aletlerin yatay konumunu kontrol etmek için kullanılır.

Temas yüzeyinin yatay konumu elde edildiğinde kabarcığın işaretleme halkası içinde konumlanabilmesi için su terazisi referans yüzeye göre hizalanır.

İSTEK ÜZERİNE

- Dolgu, renksiz-şeffaf
- Diğer hassasiyetler
- Diğer renkler

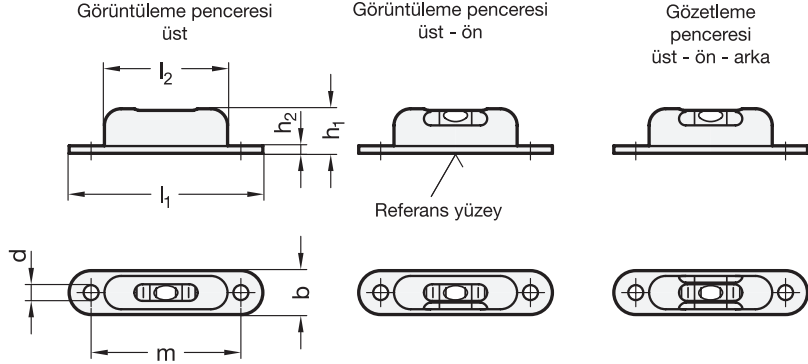

GN 2282

Açıklama	l1	b	d	h1	h2	l2	m	Δ
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12