

Üniversal Konnektörler

**Çinko Pres döküm, Alüminyum Profiller için
(i-Modular Sistem), T Somunlu veya Çift T Somunlu**

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip V: Bükülme önleyici korumalı

Kodlama

- C: Vida ve T somunlu
- D: 2 vidalı ve çift T somunlu

Muhafaza

Çinko pres döküm
galvanizli ZZ

Vidalar / T somun

Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş SZ


BİLGİ

Üniversal konnektörler GN 22i (Kodlama C), alüminyum profilleri birbirlerine dik açılarda sabitler ve çift halinde kullanıldıklarında profilleri bükülmeye karşı korur. Yalnızca tek bir profilin makinede işlenmesi gerekir.



Üniversal konnektörler GN 22i (Kodlama D), alüminyum profilleri birbirlerine dik açılarda sabitler ve profilleri bükülmeye karşı korur. Yalnızca tek bir profilin makinede işlenmesi gerekir.

Bağlantı, yuva boyunca serbestçe yerleştirilebilir ve kaydırılabilir. Yuvada paneller kullanılıyorsa, bunların uygun şekilde cepli olması gerekir.


Üniversal konnektörler paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.

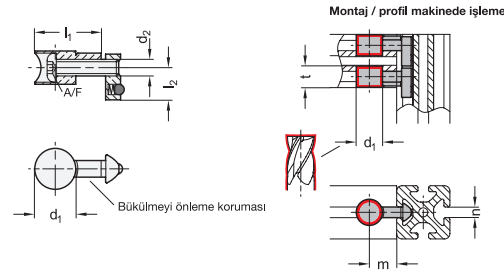

Kullanım

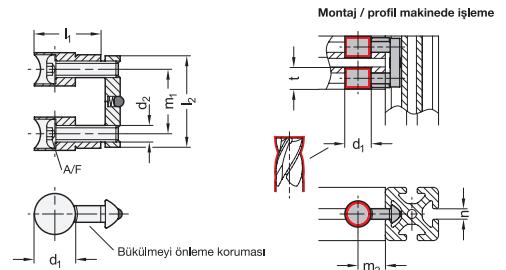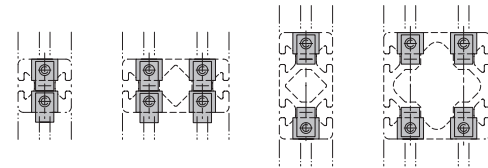

Kullanım

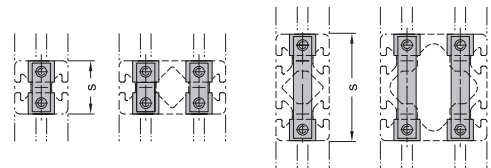


GN 22i-V-C

Açıklama	n	Paket Parça	d1	d2	l1	l2	m +0.5	A/F	t +0.5	Nm cinsinden sıkıştırma torku	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-2	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-2	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124


GN 22i-V-D

Açıklama	s	n	Paket Parça	d1	d2	l1	l2	m1	m2 +0.5	A/F	t +0.5	Nm cinsinden sıkıştırma torku	
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

Montaj talimatları / profil makinede işleme

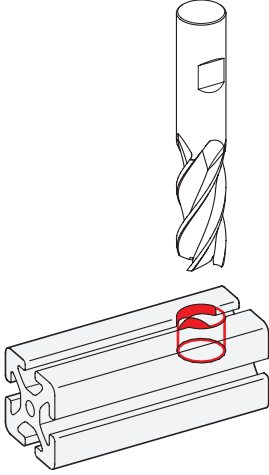

Kodlama C

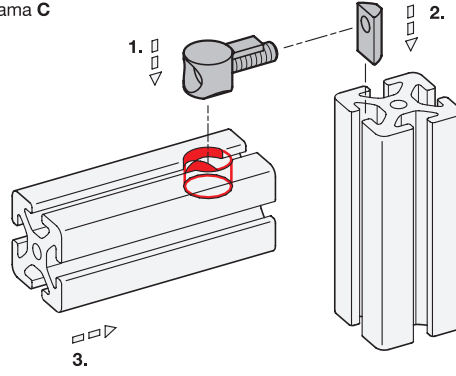

Kodlama D

