

Boru destekleri

Alüminyum / ayrı montaj

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. **2**: 2 adet DIN 912 Paslanmaz Çelik-Kenetleme vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

boşluk

mat kumlanmış **BL**

Kenetleme delikleri işlenmemiş

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 985 altıgen somunlar

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462 yapı boruları için tasarlanmıştır.

Ayrıca GN 231 boru destekleri de **profil sistemleri** üzerine montaj için uygundur.


Standart kenetleme vidaları, DIN 912 soket başlı vidalardır. Kenetleme takımları GN 911 (bkz. sayfa 1874) (ürün kodu için boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 911 (bkz. sayfa 1874)


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

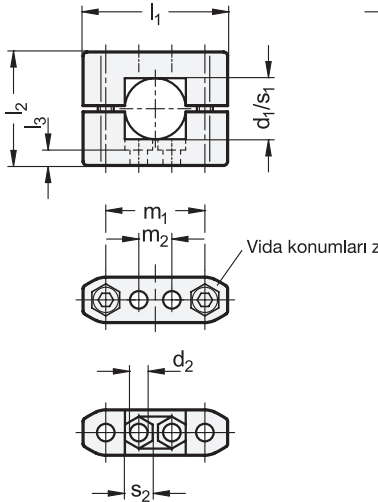

Soket başlı vida /
Altıgen somun

Uygulama örneği:
Alüminyum profile monte
edilen tüp desteği



* Boru desteklerinin renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW
RAL9005

BL
boş

GN 231

Açıklama	d1	s1	d2	d3	k	l1	l2	l3	m1	m2	s2	Şunlar için sıkıştırma takımları d3	16
GN 231-B8-2-*	B 8	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	140
GN 231-B10-2-*	B 10	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	106
GN 231-B12-2-*	B 12	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	100
GN 231-B14-2-*	B 14	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	90
GN 231-B15-2-*	B 15	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	80
GN 231-B16-2-*	B 16	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	70
GN 231-B18-2-*	B 18	-	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	60
GN 231-B20-2-*	B 20	-	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	160
GN 231-B25-2-*	B 25	-	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	160
GN 231-B30-2-*	B 30	-	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	160
GN 231-B40-2-*	B 40	-	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	420
GN 231-B42-2-*	B 42	-	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	400
GN 231-B45-2-*	B 45	-	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	385
GN 231-B48-2-*	B 48	-	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	375
GN 231-B50-2-*	B 50	-	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-80	359
GN 231-B60-2-*	B 60	-	11	M 10	27	100	90	5	78	30	17	GN 911-M10-80	270
GN 231-V8-2-*	-	V 8	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	110
GN 231-V10-2-*	-	V 10	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	106
GN 231-V12-2-*	-	V 12	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	100
GN 231-V14-2-*	-	V 14	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	90
GN 231-V15-2-*	-	V 15	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	80
GN 231-V16-2-*	-	V 16	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	70
GN 231-V18-2-*	-	V 18	6.2	M 6	17	52	38	3.5	36	10.5	10	GN 911-M6-32	60
GN 231-V20-2-*	-	V 20	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	170
GN 231-V25-2-*	-	V 25	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	170
GN 231-V30-2-*	-	V 30	8.5	M 8	22	70	55	4	48	16	13	GN 911-M8-50	155
GN 231-V40-2-*	-	V 40	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	380
GN 231-V45-2-*	-	V 45	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	360
GN 231-V50-2-*	-	V 50	11	M 10	27	100	80	5	73	30	17	GN 911-M10-70	340
GN 231-V60-2-*	-	V 60	11	M 10	27	100	90	5	78	30	17	GN 911-M10-80	300

Ağırlık BL