

Menteşeler

ayarlanabilir / kapaklı / çinko pres döküm

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **BJ**: her taraftan ayarlanabilir
- Tip **EJ**: tek taraflı ayarlanabilir
- Tip **NJ**: ayarlanamaz

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Ayarlama disk

Çelik, sertleştirilmiş

Kapak:

Plastik

- SW tip için siyah gri

- SR tip için açık gri

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

GN 238 ayarlanabilir menteşeler; kapının, çerçevesine teknik ve görsel olarak mükemmel konumlandırılmasını ve hizalanmasını sağlar.

Çelik ayar disk, havşalı vida sıkıştırıldığı zaman kalıp döküm çinko kanatların dairesel kanatçıkları içerisine doğru kesilen alt tarafındaki kesme halkasına sahiptir, görsel olarak montajdan sonra menteşenin ayarlanmasını önleyen sabit kilit yaratır.


Kapaklar sabitleme parçalarını saklar ve menteşeye etkili bir optik görünüm verir.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Menteşelerin yük derecelendirme bilgisi (bkz. sayfa A40)
- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)




Döndürme aralığı




Fonksiyon (Tip BJ)



Montaj talimatı



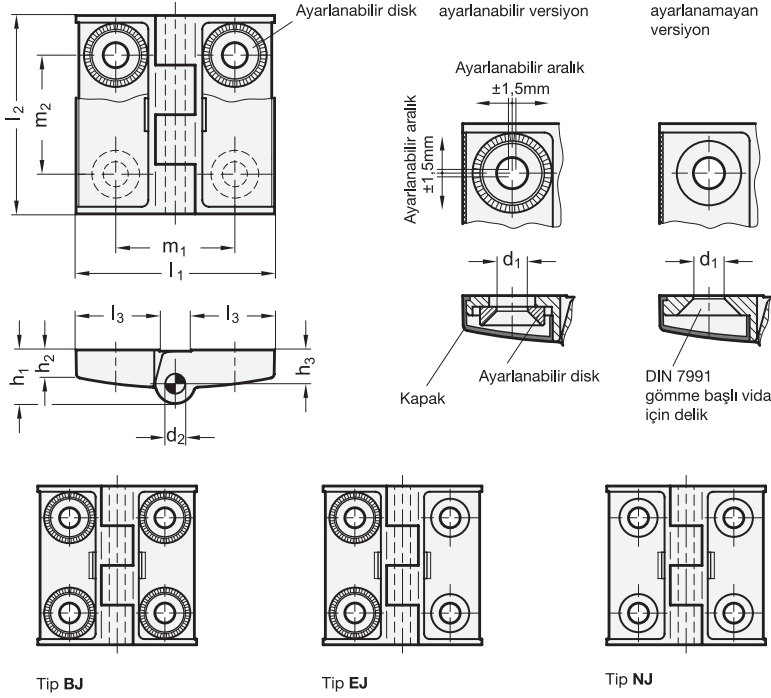

GN 238

Açıklama	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	⚖
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172