

Otomatik Konnektörler

**Çelik, Alüminyum Profiller için (b-Modular Sistem),
Dik Açılı veya Uç Yüzde Bağlantı**

ÖZELLİKLER

Profil tipleri

- Tip **L**: Hafif
- Tip **S**: Ağır

Kodlama

- **R**: Dik açılı bağlantı
- **S**: Uç yüzde bağlantı

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **SZ**

BİLGİ



Otomatik konnektörler GN 23b (kodlama R), alüminyum profilleri birbirlerine dik açılarda sabitler. Bağlantı, yuva boyunca serbestçe yerleştirilebilir ve kaydırılabilir. Otomatik konnektörler GN 23b (kodlama S), alüminyum profilleri uç yüzlerinden birbirlerine sabitleyerek bükülmeye karşı korumak için uzatır. Profilin makinede işlenmesi gerekmez.


Montaj için, önce soket başlı vidayı yuva boyunca yerleştirin ve ardından hafifçe yağlanmış dişli burçları yerleştirin. Hafif çapak oluşması olasıdır. Otomatik konnektörler birbirlerinin tam karşısında çift halinde kullanılırlar. Yuvalara paneller kullanılıyorsa, bunların uygun şekilde cepli olması gerekir.

Otomatik konnektörler paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.




Montaj talimatları

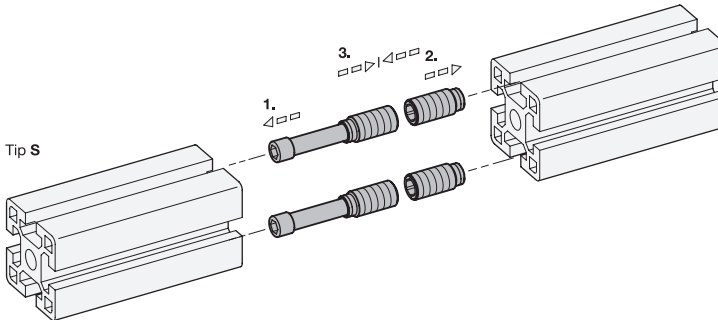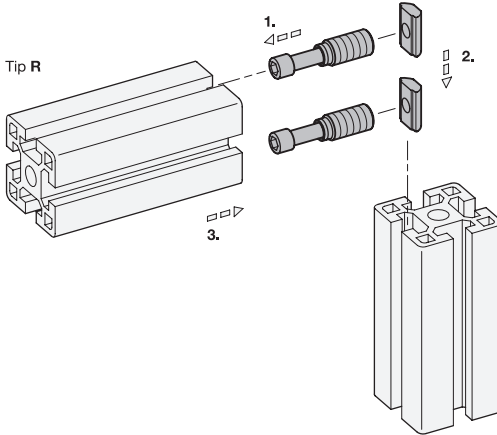

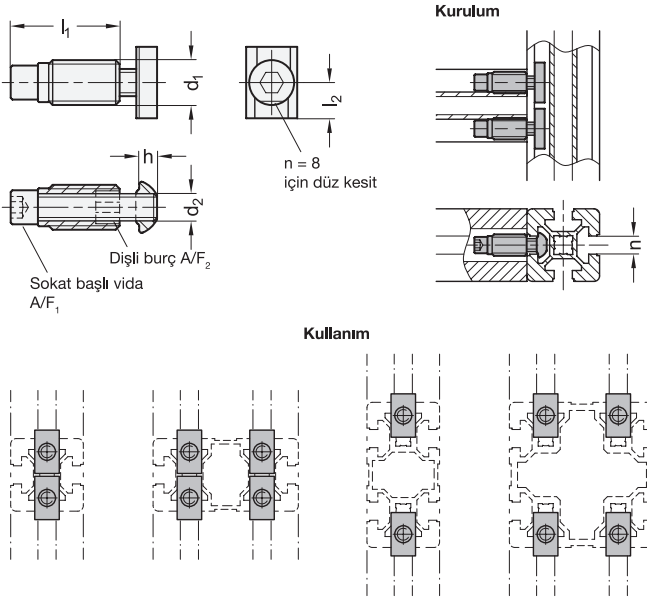

GN 23b-R

Açıklama	n	Paket İçi Parça Sayısı	d1 Kendinden oluşan diş	d2	h	l1	l2	A/F1	A/F2	Δ
GN 23b-8S-R-SZ-4	8	4	S 11	M 6	3.8	32	8	5	T40	60
GN 23b-10L-R-SZ-4	10	4	S 13	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	148
GN 23b-10S-R-SZ-4	10	4	S 12	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	128

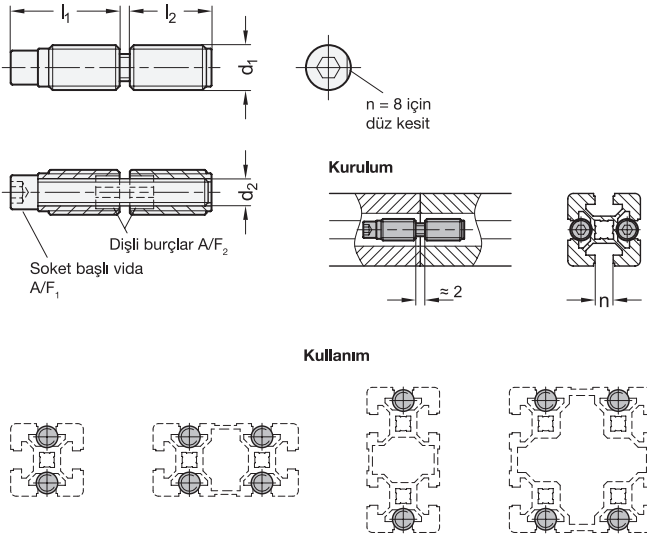

GN 23b-S

Açıklama	n	Paket İçi Parça Sayısı	d1 Kendinden oluşan diş	d2	l1	l2	A/F1	A/F2	Δ
GN 23b-8S-S-SZ-4	8	4	S 11	M 6	32	26	5	T40	108
GN 23b-10L-S-SZ-4	10	4	S 13	M 8	36	26	6	T50	176
GN 23b-10S-S-SZ-4	10	4	S 12	M 8	36	26	6	T50	144