

Hızlı bağlantı kaplinleri

Açı ve radyal çıkıntı dengeleme özelliği ile

ÖZELLİKLER

Çelik

- sertleştirilmiş
- fosfatlı

Tespit halkası (yaylı)

Paslanmaz Çelik AISI 631




BİLGİ

GN 240.2 hızlı bağlantı kaplinleri, **radyal** ve **açısal** bir çıkıntıyı dengelemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ayar vidası ile eksensel olarak kolayca ayarlanabilir.

Tipik uygulama, herhangi bir bağlantı ya da sistem tipinde çalışan bir silindirin piston çubuğuna eksensel bağlantı kurmaktır.

Kaplin, oynak bileşenleri olmayan kompakt bir yapı olarak bilinmektedir.

Tork transferi için **tasarlanmamıştır**.

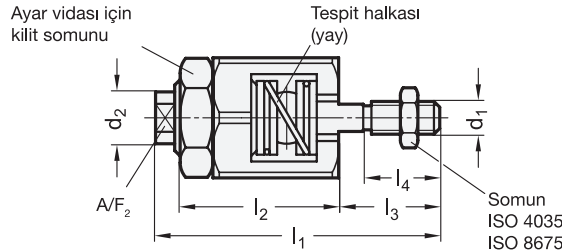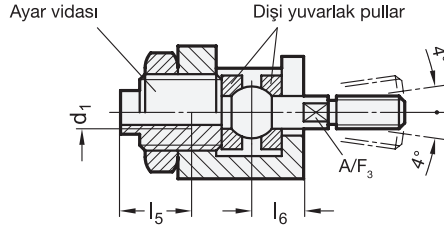

GN 240.2

Açıklama	d1	d2	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	l6	A/F 1	A/F 2	A/F 3	x maks Rad- yal Sapma	kN şeklinde maks. çekme-/ itme yükü	⚖
GN 240.2-M6	M6	9,5	24,5	52	29	18,5	14	13	9,5	22	8	5	0,6	2,5	75
GN 240.2-M8	M8	15	30	63	33	23,5	18	16	11,5	27	13	7	0,7	4,5	135
GN 240.2-M10	M10	21	44	81	43	30,5	22	24	16	41	18	12	0,7	6,5	400
GN 240.2-M10x1,25	M10x1,25	21	44	81	43	30,5	22	24	16	41	18	12	0,7	6,5	403
GN 240.2-M12	M12	21	44	85	43	34,5	26	24	16	41	18	12	0,8	10	405
GN 240.2-M12x1,25	M12x1,25	21	44	85	43	34,5	26	24	16	41	18	12	0,8	10	409
GN 240.2-M16	M16	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1090
GN 240.2-M16x1,5	M16x1,5	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1094
GN 240.2-M20	M20	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1136
GN 240.2-M20x1,5	M20x1,5	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1143