

Hızlı bağlantı kaplinleri

radyal çıkıntı dengeleme özelliği ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: erkek dişli ile
- Tip **B**: dişi dişli ile


Çelik

- sertleştirilmiş
- fosfatlı

BİLGİ

GN 240 Hızlı bağlantı kaplinleri, radyal bir çıkıntıyı dengeleme (x) amacıyla tasarlanmıştır. Tipik uygulama, herhangi bir bağlantı ya da sistem tipinde çalışan bir silindirin piston çubuğuna eksensel bağlantı kurmaktır.

Kaplin, tork transferi için **tasarlanmamıştır**.

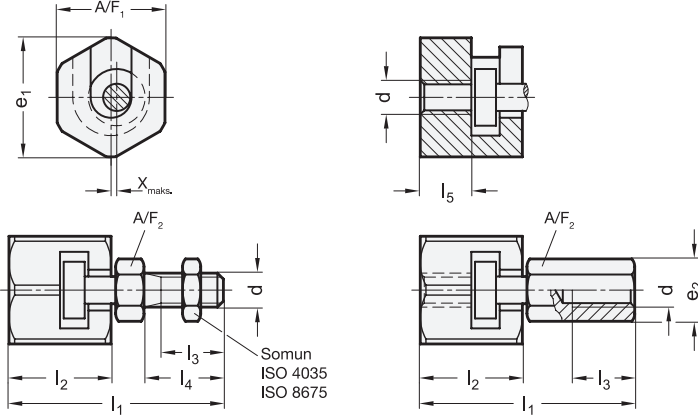

GN 240

Açıklama	d	e1	e2 ≈	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	l5 +1.0	A/F 1	A/F 2	x maks Radyal Sapma	kN şeklinde maks. çekme-/itme yükü	
GN 240-M6-A	M6	21	11	37.5	18	11	14	9	19	10	0.6	2.5	42
GN 240-M8-A	M8	26	14.5	45	22.5	13.5	17	11.5	24	13	0.7	4.5	84
GN 240-M10-A	M10	30	19	56	29	16	20	16	27	17	0.7	6.5	144
GN 240-M10x1.25-A	M10x1.25	30	19	56	29	16	20	16	27	17	0.7	6.5	144
GN 240-M12-A	M12	32.5	21	66.5	34	21	25	17	30	19	0.8	10	205
GN 240-M12x1.25-A	M12x1.25	32.5	21	66.5	34	21	25	17	30	19	0.8	10	205
GN 240-M16-A	M16	39	27	83	42	25	30	23	36	24	1	18	384
GN 240-M16x1.5-A	M16x1.5	39	27	83	42	25	30	23	36	24	1	18	385
GN 240-M20-A	M20	44	34	93.5	45.5	29	35	23.5	41	30	1	30	568
GN 240-M20x1.5-A	M20x1.5	44	34	93.5	45.5	29	35	23.5	41	30	1	30	568
GN 240-M6-B	M6	21	11	37.5	18	11	14	9	19	10	0.6	2.5	45
GN 240-M8-B	M8	26	14.5	45	22.5	13.5	17	11.5	24	13	0.7	4.5	89
GN 240-M10-B	M10	30	19	56	29	16	20	16	27	17	0.7	6.5	155
GN 240-M10x1.25-B	M10x1.25	30	19	56	29	16	20	16	27	17	0.7	6.5	145
GN 240-M12-B	M12	32.5	21	66.5	34	21	25	17	30	19	0.8	10	220
GN 240-M12x1.25-B	M12x1.25	32.5	21	66.5	34	21	25	17	30	19	0.8	10	220
GN 240-M16-B	M16	39	27	83	42	25	30	23	36	24	1	18	397
GN 240-M16x1.5-B	M16x1.5	39	27	83	42	25	30	23	36	24	1	18	398
GN 240-M20-B	M20	44	34	93.5	45.5	29	35	23.5	41	30	1	30	599
GN 240-M20x1.5-B	M20x1.5	44	34	93.5	45.5	29	35	23.5	41	30	1	30	594