

Teleskopik doğrusal sürgüler

kısmi uzatma ile

ÖZELLİKLER

Ray / Çark

Isıl işlem uygulanabilir çelik

- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Serleştirilmiş kılavuz miller

Bilyeler

Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

BİLGİ

Teleskopik doğrusal sürgüler GN 2404, örneğin çekmeceler ve sürgülü kapılar için veya doğrusal bir yönde kaydırma hareketi için kullanılır.


Destek vidası her iki tarafta da sökülürse, kızak mesafesi ray uzunluğunu artırır ve rayın yarısından biraz daha fazla bir ek mesafeye neden olur.

Harici elemanlar maksimum kızak mesafesini sınırlamalıdır; ray destekleri, çarkın raydan yanlışlıkla çıkarılmasına karşı koruma olarak tasarlanmıştır.

- Doğrusal kılavuz raylı sistemler için yük oranı ve bilgisi A (bkz. sayfa 649)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar (80 mm'lik standart uzunluklarda kılavuz boyutuna bağlıdır)
- Özel uzunluklar (delik, başlangıç ve bitiş mesafeleri)

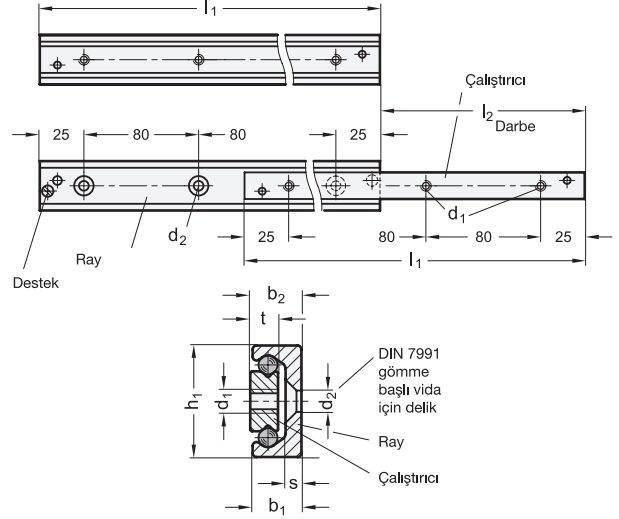

GN 2404

Açıklama	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	Δ
GN 2404-28-130	28	130 - 74	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	290
GN 2404-28-210	28	210 - 116	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	460
GN 2404-28-290	28	290 - 148	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	640
GN 2404-28-370	28	370 - 190	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	810
GN 2404-28-450	28	450 - 232	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	990
GN 2404-28-530	28	530 - 274	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	1170
GN 2404-35-290	35	290 - 159	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	900
GN 2404-35-370	35	370 - 203	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1110
GN 2404-35-450	35	450 - 247	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1350
GN 2404-35-530	35	530 - 279	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1590
GN 2404-35-610	35	610 - 323	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1830
GN 2404-35-690	35	690 - 367	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	2070
GN 2404-43-370	43	370 - 208	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	1920
GN 2404-43-450	43	450 - 243	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2340
GN 2404-43-530	43	530 - 278	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2760
GN 2404-43-610	43	610 - 313	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3170
GN 2404-43-690	43	690 - 363	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3590
GN 2404-43-770	43	770 - 398	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3730