

Teleskopik doğrusal sürgüler tek taraflı uzatma ile, S-şeklinde

ÖZELLİKLER

Tip

Tip E: tek taraflı uzatma ile

Ray / Çark

Isıl işlem uygulanabilir çelik

- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Serleştirilmiş kılavuz miller

Bilyeler

Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Bilyalı kafesin ara metal plakası

Çelik, galvanizli

BİLGİ

Teleskopik lineer kızaklar GN 2406, bir ara profil ile bağlanan iki kızaktan oluşmaktadır. Yan alan küçük bir genişlik gerektirdiğinde ve geniş uzantı gerektiğinde kullanılırlar. Ara profilin S-şekli, konfigürasyona yüksek dayanıklılık derecesi kazandırır.


Raylar ve ara profil uzunluk olarak eşittir. Her iki rayda uzatılabilir, böylece tabanda daha uzun olmayan bir uzantıya ulaşılır lı.

Harici elemanlar maksimum kızak mesafesini sınırlamalıdır; ray destekleri, çarkın raydan yanlışlıkla çıkarılmasına karşı koruma olarak tasarlanmıştır.

- Doğrusal kılavuz raylı sistemler için yük oranı ve bilgisi (bkz. sayfa 649)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar (80 mm'lik standart uzunluklarda kılavuz boyutuna bağlıdır)
- Özel uzunluklar (delik, başlangıç ve bitiş mesafeleri)
- Her bir rayın her iki tarafındaki uzatmalar (Tip D)

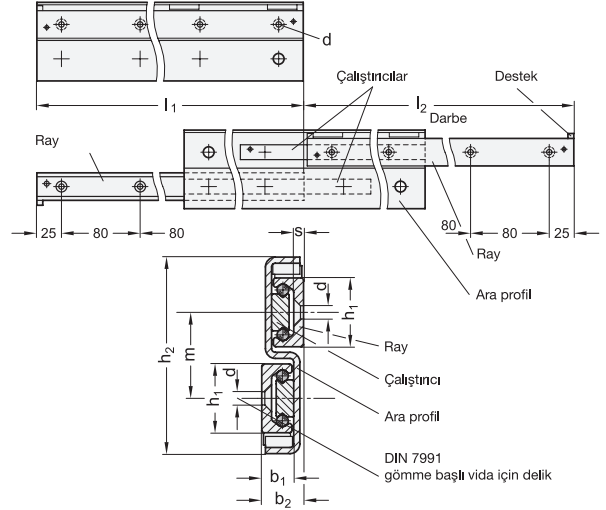

GN 2406

Açıklama	h1	l1 - l2	b1	b2	d	h2	m	s	ΔΔ
GN 2406-28-290-E	28	290 - 296	12.3	17	5.5	80	35	4	1890
GN 2406-28-370-E	28	370 - 380	12.3	17	5.5	80	35	4	2410
GN 2406-28-450-E	28	450 - 464	12.3	17	5.5	80	35	4	2930
GN 2406-28-530-E	28	530 - 548	12.3	17	5.5	80	35	4	3450
GN 2406-28-610-E	28	610 - 630	12.3	17	5.5	80	35	4	3970
GN 2406-35-450-E	35	450 - 494	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4000
GN 2406-35-530-E	35	530 - 558	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4520
GN 2406-35-690-E	35	690 - 734	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	5990
GN 2406-35-850-E	35	850 - 886	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	7450
GN 2406-43-530-E	43	530 - 556	21	28	8.5	117	52	4.5	7740
GN 2406-43-690-E	43	690 - 726	21	28	8.5	117	52	4.5	10070
GN 2406-43-850-E	43	850 - 866	21	28	8.5	117	52	4.5	12410
GN 2406-43-1010-E	43	1010 - 1036	21	28	8.5	117	52	4.5	14750
GN 2406-43-1490-E	43	1490 - 1516	21	28	8.5	117	52	4.5	21750