

Teleskopik doğrusal sürgüler

H-şeklinde ray ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **GG**: Dişli ray, her iki tarafa
- Tip **DG**: 1x havşalı ve 1x dişli ray ile
- Tip **DD**: Havşalı ray, her iki tarafa

Ray / Çark

Isıl işlem uygulanabilir çelik

- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Serleştirilmiş kılavuz miller

Bilyeler

Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Ray bağlantısı

- Boş perçinler, Paslanmaz Çelik ($h_1 = 28$ ve 35)
- Vidalar, çelik galvanizli ($h_1 = 43$)



BİLGİ

Teleskopik linear kızaklar GN 2408 birbirine bağlı iki kızaktan oluşmaktadır. İşleme veya otomasyon uygulamalarında ve büyük uzatma ve rayın düşük yapı yüksekliliği gerektiğinde düz çizgi mesafesi için kullanılırlar. Ray profilinin H-şekli, konfigürasyona yüksek derecede dayanıklılık kazandırır.


Raylar ve çarklar uzunluk olarak eşittir. Her iki ray genişletilerek taban uzunluğundan daha uzun olmayan bir uzantiya ulaşılır lı. Destek vidalarının raylardan çıkarılması, her iki taraftaki çarkların vuruşuna imkan sağlar.

Harici elemanlar maksimum kızak mesafesini sınırlamalıdır; ray destekleri, çarkın raydan yanlışlıkla çıkarılmasına karşı koruma olarak tasarlanmıştır.

- Doğrusal kılavuz raylı sistemler için yük oranı ve bilgisi (bkz. sayfa 649)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar (80 mm'lik standart uzunluklarda kılavuz boyutuna bağlıdır)
- Özel uzunluklar (delik, başlangıç ve bitiş mesafeleri)

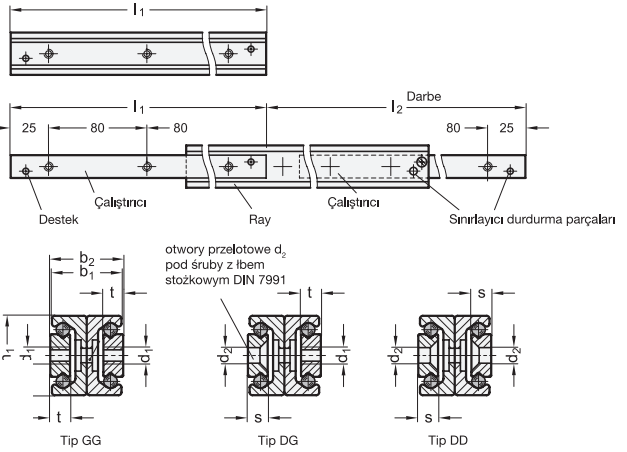

* Teleskopik doğrusal sürgünün tip indeksi birlikte verilir (GG, DG veya DD)

GG	DG	DD
her iki tarafı dişli	1 adet havşa başlı, 1 adet diş	her iki tarafı havşalı

GN 2408

Açıklama	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	△
GN 2408-28-210-*	28	210 - 232	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	920
GN 2408-28-370-*	28	370 - 380	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1630
GN 2408-28-450-*	28	450 - 464	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1980
GN 2408-28-530-*	28	530 - 548	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	2330
GN 2408-35-370-*	35	370 - 406	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2260
GN 2408-35-450-*	35	450 - 494	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2750
GN 2408-35-530-*	35	530 - 558	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3220
GN 2408-35-610-*	35	610 - 646	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3720
GN 2408-43-450-*	43	450 - 486	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	4730
GN 2408-43-610-*	43	610 - 626	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	6410
GN 2408-43-770-*	43	770 - 796	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	8090
GN 2408-43-930-*	43	930 - 966	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	9770

Ağırlık tip GG