

Boru bağlantıları

Alüminyum, ayrık tertibat

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

GN 241 boru desteklerinin kenetleme delikleri işlenmemiştir ve sırasıyla özelliklerle GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Ayrıca kare versiyonlar da **profil sistemleri** için uygundur.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.



Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR


- Yapı boruları GN 990 (bkz. sayfa 1902)
- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)









Soket başlı vida



Altıgen somun

Ayarlanabilir el manivelası
GN 911



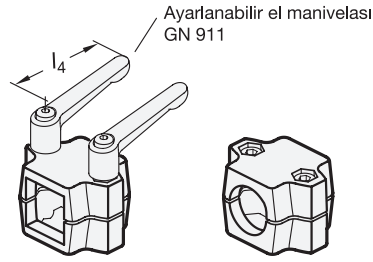

* ile tamamlayın

SW BL
RAL9005 Düz

GN 241-B

Açıklama	d Delik	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	⚖
GN 241-B20-50-2-*	B 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	195
GN 241-B25-50-2-*	B 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	190
GN 241-B30-50-2-*	B 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	185
GN 241-B30-60-2-*	B 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	390
GN 241-B32-60-2-*	B 32	60	79	59	58	M8-50	63 78	386
GN 241-B35-60-2-*	B 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	374
GN 241-B40-60-2-*	B 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	365
GN 241-B40-76-2-*	B 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	495
GN 241-B42-76-2-*	B 42	76	98	70	73	M10-60	78 92	490
GN 241-B45-76-2-*	B 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	485
GN 241-B48-76-2-*	B 48	76	98	70	73	M10-60	78 92	479
GN 241-B50-76-2-*	B 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	465
GN 241-B60-90-2-*	B 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	572

GN 241-S

Açıklama	s Kare	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	⚖
GN 241-V20-50-2-*	V 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	210
GN 241-V25-50-2-*	V 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	180
GN 241-V30-50-2-*	V 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	160
GN 241-V30-60-2-*	V 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	376
GN 241-V35-60-2-*	V 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	350
GN 241-V40-60-2-*	V 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	300
GN 241-V40-76-2-*	V 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	450
GN 241-V45-76-2-*	V 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	420
GN 241-V50-76-2-*	V 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	400
GN 241-V60-90-2-*	V 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	482

Ağırlık SW

