

Teleskopik doğrusal sürgüler

tam uzantılı, çift konfigürasyon

ÖZELLİKLER

Ray / Çark

Isıl işlem uygulanabilir çelik

- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Serleştirilmiş kılavuz miller

Bilyeler

Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Sürgü Hattı Bağlantısı

Çelik Vida, galvanizli

BİLGİ

GN 2410 teleskopik doğrusal sürgüler, sürgü hattına bağlı iki adet doğrusal hareketli bilyeli kaydırma hattından oluşur. Örnek olarak, alçak yükseklikli yapıli sürgülü uzun uzantıların gerekli olduğu durumlarda doğrusal yönde bir kaydırma hareketi elde etmek için malzeme taşıma ya da otomasyon uygulamalarında veya oluk açma işlemlerinde kullanılırlar.

Çift konfigürasyon, hem dairesel hem de eksensel yük kapasitelerinin aynı olması avantajına sahiptir. Aynı zamanda bu tasarım, pratik kullanımda toza karşı daha az duyarlı olduğunu kanıtlamıştır.


Sürgüler ve sürgü hatları aynı uzunluğa sahiptir. Her iki sürgü hattı uzatılabilir ve böylece lı sürgü tabanı uzunluğundan daha uzun bir uzantıya ulaşılır. Destek vidalarını sürgülerden çıkartmak, sürgülerin her iki taraftan çıkıntı yapmasını sağlar.

Harici elemanlar maksimum kızak mesafesini sınırlamalıdır; ray destekleri, çarkın raydan yanlışlıkla çıkarılmasına karşı koruma olarak tasarlanmıştır.

- Doğrusal kılavuz raylı sistemler için yük oranı ve bilgisi (bkz. sayfa 649)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar (80 mm'lik standart uzunluklarda kılavuz boyutuna bağlıdır)
- Özel uzunluklar (delik, başlangıç ve bitiş mesafeleri)

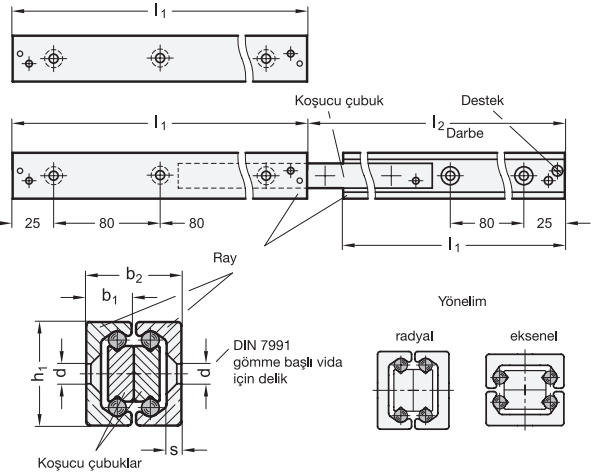

GN 2410

Açıklama	h1	l1 - l2	b1	b2	d	s	⚖️
GN 2410-28-210	28	210 - 232	12.3	25.8	5.5	4	898
GN 2410-28-370	28	370 - 380	12.3	25.8	5.5	4	1630
GN 2410-28-450	28	450 - 464	12.3	25.8	5.5	4	1980
GN 2410-28-530	28	530 - 548	12.3	25.8	5.5	4	2300
GN 2410-35-370	35	370 - 406	16.5	34	6.5	3.5	2331
GN 2410-35-450	35	450 - 494	16.5	34	6.5	3.5	2835
GN 2410-35-530	35	530 - 558	16.5	34	6.5	3.5	3339
GN 2410-35-610	35	610 - 646	16.5	34	6.5	3.5	3843
GN 2410-43-450	43	450 - 486	21	44	8.5	4.5	4700
GN 2410-43-610	43	610 - 626	21	44	8.5	4.5	6400
GN 2410-43-770	43	770 - 796	21	44	8.5	4.5	8550
GN 2410-43-930	43	930 - 966	21	44	8.5	4.5	10000