

Boru bağlantıları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tanım No.

No. **2**: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 985 altıgen somunlar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 242 boru konnektörü mafsallarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır. GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumlarında, soket başlı vidalar kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR


- Sıkıştırma kitleri GN 911 (bkz. sayfa 1874)

İSTEK ÜZERİNE

- d₁ / d₂ farklı delikli

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

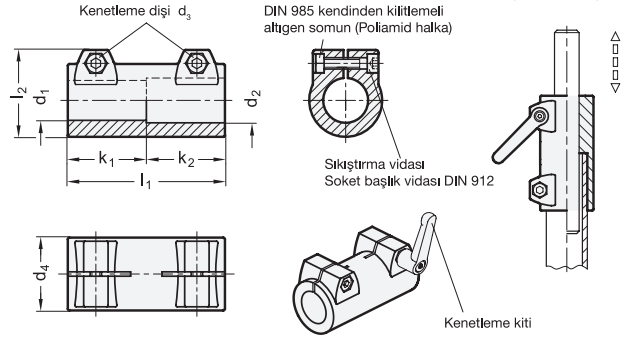

* Boru konnektörü mafsallarının renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW RAL9005 **BL** boş

GN 242

Açıklama	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	Şunlar için sıkıştırma takımları d3	⚖
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	960
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	834
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	802
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	760
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	700
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	M 10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-55	680

Ağırlık BL