

Kam silindiri doğrusal kılavuz rayları

doğrusal kılavuz ray sistemleri için, C-profil

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **UT**: Hareketli yatak rayı, düz başlı vida için montaj deliği ile
- Tip **UV**: Hareketli yatak rayı, havşa başlı vida için montaj deliği ile
- Tip **XT**: Sabit yatak rayı, düz başlı vida için montaj deliği ile
- Tip **XV**: Sabit yatak rayı, havşa başlı vida için montaj deliği ile

Isıl işlem uygulanabilir çelik

- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Sertleştirilmiş kılavuz miller, zemin

Düz başlı vidalar (yalnızca UT / XT tipi için)

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

BİLGİ

Kam silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422, kam silindiri taşıyıcıları GN 2424 veya kam silindirleri GN 2426 ile birleştirilerek doğrusal kılavuz ray sistemleri oluşturulabilir. Yerden kazandıran bu üniteler, sürgülü kapıları taşımak için veya makine mühendisliğinde veya tesis ekipmanlarının doğrusal hareketleri için kullanılabilir.

Bu sistemler, yüksek çapraz hızlarda yüksek denge ve sessiz çalışma özelliğine sahiptir. Sabit ve hareketli kızak çözümlerini birleştirme seçeneği sayesinde çevre yapıda büyük bir gerilime neden olmazlar ve böylece paralelizm hatalarının dengelenmesine olanak sağlarlar. Alçak başlı düz vidalar UT ve XT ray tipleriyle dahil edilir.

- Doğrusal kılavuz ray sistemleri (bkz. sayfa 660)


AKSESUAR

- Kam silindiri taşıyıcıları GN 2424 (bkz. sayfa 656)
- Kam silindirleri GN 2426 (bkz. sayfa 658)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer ray uzunlukları (maks. 3600 mm'ye kadar)
- diğer tespit deliği mesafesi m1/m2



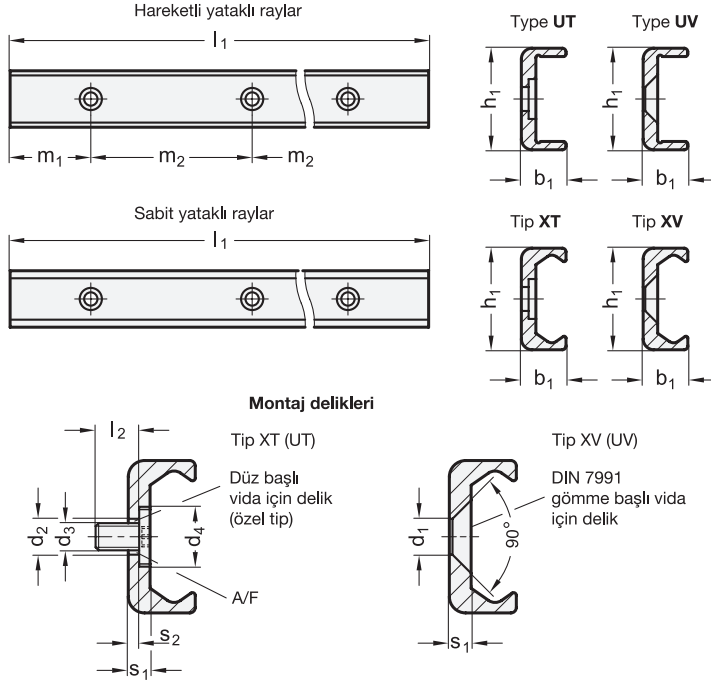

* Kam silindiri doğrusal kılavuz raylarının tipleri birlikte verilir

UT UV XT XV

GN 2422

Açıklama	h1	l1	m1	b1	d1	d2	d3	d4	l2	m2	s1	s2	A/F	📐
GN 2422-18-240-40-*	18	240	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	132
GN 2422-18-400-40-*	18	400	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	220
GN 2422-18-560-40-*	18	560	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	308
GN 2422-18-800-40-*	18	800	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	440
GN 2422-18-1040-40-*	18	1040	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	572
GN 2422-18-1200-40-*	18	1200	40	8.3	4.5	5	M 4	9.5	8	80	2.8	0.8	T20	660
GN 2422-28-400-40-*	28	400	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	484
GN 2422-28-560-40-*	28	560	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	678
GN 2422-28-800-40-*	28	800	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	968
GN 2422-28-1040-40-*	28	1040	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	1258
GN 2422-28-1200-40-*	28	1200	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	1452
GN 2422-28-1440-40-*	28	1440	40	12.3	5.5	6.4	M 5	11	10	80	4	2	T25	1742
GN 2422-35-400-40-*	35	400	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	636
GN 2422-35-560-40-*	35	560	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	890
GN 2422-35-800-40-*	35	800	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1272
GN 2422-35-1040-40-*	35	1040	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1654
GN 2422-35-1200-40-*	35	1200	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	1108
GN 2422-35-1440-40-*	35	1440	40	16.5	6.5	8	M 6	15	12	80	3.5	0.8	T30	2290
GN 2422-43-400-40-*	43	400	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	1004
GN 2422-43-560-40-*	43	560	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	1406
GN 2422-43-800-40-*	43	800	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	2008
GN 2422-43-1040-40-*	43	1040	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	2610
GN 2422-43-1200-40-*	43	1200	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	3012
GN 2422-43-1520-40-*	43	1520	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	3815
GN 2422-43-2000-40-*	43	2000	40	21	8.5	10.5	M 8	18	16	80	4.5	1.5	T40	5020

Ağırlık tip UT