

Kam silindiri taşıyıcıları

kama silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **N**: Normal silindir taşıyıcısı, merkezi düzenleme
- Tip **R**: Radyal silindir taşıyıcısı, yanıl düzenleme
- Tip **S**: Dar silindir taşıyıcısı, merkezi düzenleme

Versiyon

- Versiyon **U**: hareketli yatak rayı için silecek ile (U-rayı)
- Versiyon **X**: sabit yatak rayı için silecek ile (X-rayı)

Taban gövdesi

- Alüminyum (Tip N)
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş (Tip R / Tip S)

Rulman elemanları

- Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş
- Bilye monteli, mühürlü (2RS)
- kalıcı yağlama

Silecek

- Plastik, PUR, gri
- Çelik ek, galvanizli

BİLGİ

GN 2424 kam silindiri taşıyıcıları, kam silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422 (bkz. sayfa 654) ile birleştirilerek, doğrusal kılavuz ray sistemleri oluşturulabilir. Tesis ekipmanının doğrusal hareketi için mekanik mühendislik veya kalibrasyonda kullanılırlar.

Kam silindiri tipine bağlı olarak bunlar silindir akslarına aksiyal veya radyal yönde monte edilebilirler. Ayrıca ray tipine bağlı olarak eşleşen silecekler uzunlamasına ek mühürleme ağızlarına sahip N tipi ile monte edilirler.

- Doğrusal kılavuz ray sistemleri (bkz. sayfa 660)

İSTEK ÜZERİNE

- 3'ten fazla silindire sahip kam silindiri taşıyıcıları
- diğer silindir düzenlemeleri

MONTAJ BİLGİLERİ

Başlangıç gerilimi veya raydaki kam silindiri taşıyıcısının açıklığı montaj sırasında belirlenebilir. Her iki dış silindir, kam silindiri taşıyıcısını taşır, orta silindir (egzantrik ayar için) karşı ray tarafındaki taşıyıcıyı destekler. Ayrıntılı montaj talimatları ve gerekli aletler, her kam silindiri taşıyıcısı ile birlikte verilmektedir.








Gerekirse, açık uçlu İngiliz anahtarı ayrı olarak sipariş edilebilir GN 2424.1 ve iki boyu mevcuttur:


$A/F_1 / A/F_2 = 8$ yapım boyutu için $h_1 = 18$ ile,

Madde no. **GN 2424.1-8-8**

$A/F_1 = 13$ and $A/F_2 = 15$ yapım boyutu için $h_1 = 28 / 35 / 43$ ile,

Madde no. **GN 2424.1-13-15**

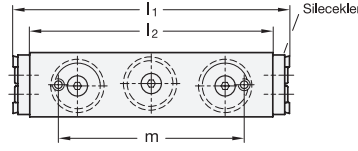

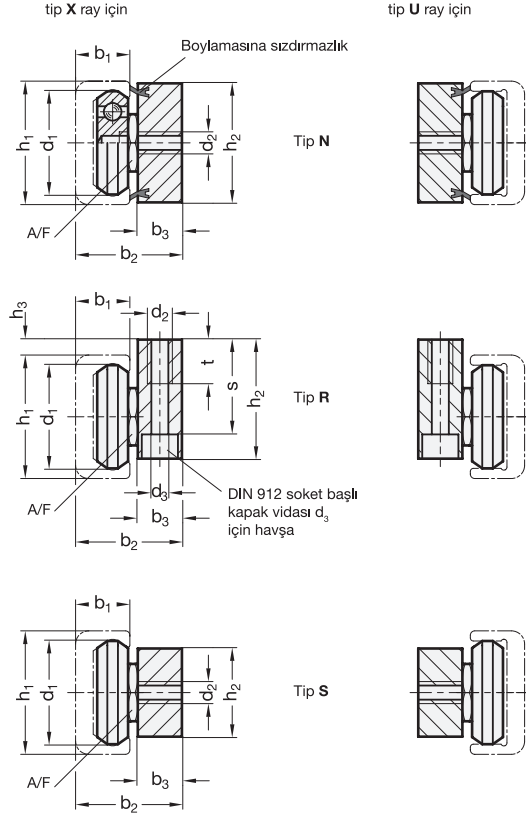

GN 2424

Açıklama	h1	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h2	h3	l1	l2	m	s	t	A/F	
GN 2424-18-N-X	18	8.3	16.5	7.2	14	M 5	-	17	-	76	62	52	-	-	8	30
GN 2424-18-N-U	18	8.3	16.5	7.2	14	M 5	-	17	-	76	62	52	-	-	8	30
GN 2424-28-N-X	28	12.3	24.1	10	22.4	M 5	-	25	-	116	102	78	-	-	13	120
GN 2424-28-N-U	28	12.3	24.1	10	22.4	M 5	-	25	-	116	102	78	-	-	13	120
GN 2424-43-N-X	43	21	37.5	15	35	M 8	-	40	-	148	134	114	-	-	15	415
GN 2424-43-N-U	43	21	37.5	15	35	M 8	-	40	-	148	134	114	-	-	15	415
GN 2424-18-R-X	18	8.3	17.3	8	14	M 5	M 4	20	4	74	60	20	17	8	8	86
GN 2424-18-R-U	18	8.3	17.3	8	14	M 5	M 4	20	4	74	60	20	17	8	8	86
GN 2424-28-R-X	28	12.3	24.1	10	22.4	M 6	M 5	30	4	94	80	36	24.5	10	13	240
GN 2424-28-R-U	28	12.3	24.1	10	22.4	M 6	M 5	30	4	94	80	36	24.5	10	13	240
GN 2424-35-R-X	35	16.5	37.5	12	28	M 8	M 6	36	3	114	100	45	29.5	15	15	486
GN 2424-35-R-U	35	16.5	37.5	12	28	M 8	M 6	36	3	114	100	45	29.5	15	15	486
GN 2424-43-R-X	43	21	37.5	15	35	M 8	M 6	45	4	134	120	56	38.5	16	15	697
GN 2424-43-R-U	43	21	37.5	15	35	M 8	M 6	45	4	134	120	56	38.5	16	15	697
GN 2424-18-S-X	18	8.3	15	5.7	14	M 5	-	9.5	-	74	60	20	-	-	8	40
GN 2424-18-S-U	18	8.3	15	5.7	14	M 5	-	9.5	-	74	60	20	-	-	8	40
GN 2424-28-S-X	28	12.3	23.8	9.7	22.4	M 5	-	15	-	94	80	35	-	-	13	146
GN 2424-28-S-U	28	12.3	23.8	9.7	22.4	M 5	-	15	-	94	80	35	-	-	13	146
GN 2424-35-S-X	35	16.5	30	12	28	M 6	-	20	-	114	100	45	-	-	15	368
GN 2424-35-S-U	35	16.5	30	12	28	M 6	-	20	-	114	100	45	-	-	15	368
GN 2424-43-S-X	43	21	37.5	14.5	35	M 8	-	25	-	134	120	55	-	-	15	542
GN 2424-43-S-U	43	21	37.5	14.5	35	M 8	-	25	-	134	120	55	-	-	15	542

