

Kam Silindirleri

kama silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Delikli makara
- Tip **N**: Merkezlenmiş yatak montaj noktalı normal makara
- Tip **E**: Eksantrik yatak montaj noktalı eksantrik makara

Makara

- Sürtünme önleyici çelik yatak, sertleştirilmiş
- Toz ve su sıçrama koruması
- kalıcı yağlama

Conta disk

Plastik NBR **2RS**

Yatak eksen

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş



BİLGİ


GN 2426 kam silindirleri, kam silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422 (bkz. sayfa 654) ile birleştirilerek, bireysel ve yerden tasarruf eden doğrusal kılavuz ray sistemleri oluşturulabilir.

Makaraların dış kenar yüzeyleri hafifçe konvektir, böylece uygun şekillerde yatak sürgüleri (Tip XT veya XV) ile birlikte dört temas noktasında doğru ve pürüzsüz bir işleyiş oluşur. Aynıısı kayar yataklı sürgüler (Tip UT veya UV) için de geçerlidir ancak yalnızca iki temas noktası vardır.

Rayla birlikte, birden çok silindirin açıklık serbestliği veya ilk gerilimi, ayarlanabilir eksantrik silindir (Tip E) kullanılarak montaj sırasında belirlenebilir. Gerekli açık uçlu İngiliz anahtarı GN 2424.1 (bkz. sayfa 656) ayrı olarak temin edilir.

Mühürlenmiş ve kalıcı olarak yağlanmış makaralar, uzun hizmet süresi ve üstün çalışma performansı sağlar.

- Doğrusal kılavuz ray sistemleri (bkz. sayfa 660)

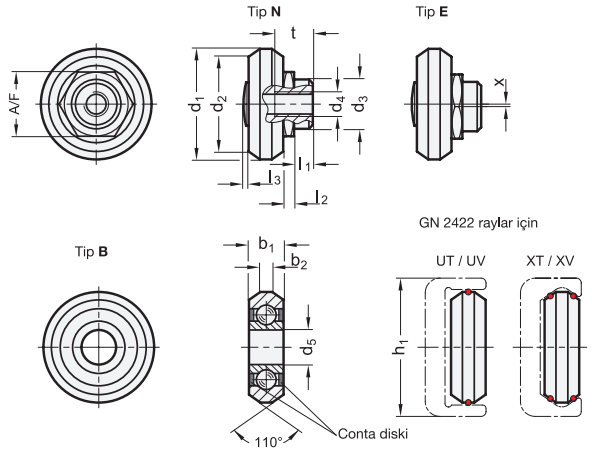

GN 2426

Açıklama	h1	b1	b2	d1	d2	d3 -0.05	d4	d5 -0.008	l1	l2	l3 maks.	A/F	t	x	Δ
GN 2426-18-B-2RS	18	4	1.6	14	12.4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4
GN 2426-28-B-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	13
GN 2426-35-B-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	23
GN 2426-43-B-2RS	43	11	5	35	30.8	-	-	10	-	-	-	-	-	-	63
GN 2426-18-E-2RS	18	4	1.6	14	12.4	6	M 4	-	1.8	1.5	0.5	8	5	0.4	4
GN 2426-28-E-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	10	M 5	-	3.8	2.2	0.6	13	8	0.5	17
GN 2426-35-E-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	12	M 5	-	4.2	2.5	0.7	15	9	0.7	32
GN 2426-43-E-2RS	43	11	5	35	30.8	12	M 6	-	4.3	2.5	0.7	15	11	0.8	63
GN 2426-18-N-2RS	18	4	1.6	14	12.4	6	M 4	-	1.8	1.5	0.5	8	5	0.4	4
GN 2426-28-N-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	10	M 5	-	3.8	2.2	0.6	13	8	0.5	17
GN 2426-35-N-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	12	M 5	-	4.2	2.5	0.7	15	9	0.7	32
GN 2426-43-N-2RS	43	11	5	35	30.8	12	M 6	-	4.3	2.5	0.7	15	11	0.8	63