

Sıyrıcı

kama silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2422 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **U**: hareketli yataklı raylar için
- Tip **X**: sabit yataklı raylar için

Silecek

Plastik PUR(Poliüretan Kauçuk), gri

Destekleyici çekirdek

Çelik, galvanizli

DIN 912 silindirik başlı vida

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş



BİLGİ

Sıyrıcılar GN 2428, raylarda ve silindirlerde ki birikmesine karşı korur.

$h_1 = 18$ boy için, sıyrıcı yalnızca tek bir merkezi vidayla takılır.

Vidalar siparişe dahil olan parçalardır.

- Doğrusal kılavuz ray sistemleri (bkz. sayfa 660)

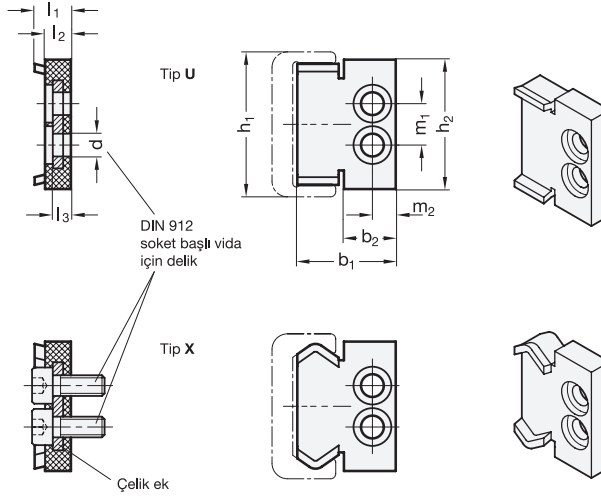

GN 2428-U

Açıklama	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	l_3 maks.	m_1	m_2	
GN 2428-18-U	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-U	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-U	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-U	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16

GN 2428-X

Açıklama	h_1	b_1	b_2	d	h_2	l_1	l_2	l_3 maks.	m_1	m_2	
GN 2428-18-X	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-X	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-X	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-X	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16