

Paslanmaz Çelik Doğrusal Kılavuz Ray Sistemleri için

Paslanmaz Çelik Kam Silindiri Doğrusal Kılavuz Rayları

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **XL**: Uzatılmış delikli, sabit yataklı kılavuz rayı

Paslanmaz Çelik AISI 316L
Düz

BİLGİ

Paslanmaz çelik kam silindiri kılavuz rayları GN2492, paslanmaz çelik kam makaralı taşıyıcılarla GN 2494 (bkz. sayfa) veya paslanmaz çelik kam silindirleriyle birleştirilebilirler GN 2496 (bkz. sayfa) doğrusal kılavuz ray sistemleri oluşturmak için.

Yerden kazandıran bu üniteler, örneğin makine ve aksam yapım endüstrisinde, taşımacılıkta, yapım hizmetlerinde, servis ekipmanlarında ve sürgülü kapıları desteklemekte veya üretim ve tesis ekipmanlarının doğrusal hareketleri için kullanılabilir. Malzeme, örneğin kimya, ilaç, tıp veya gıda işleme endüstrilerinde görülebilen özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.

Doğrusal kılavuz ray sistemleri genellikle çiftler halinde, yatay hizalamayla, dik veya dikey olarak (gösterildiği gibi) kurulur. Raylar, uygulamanın ister sol veya ister sağ tarafına monte edilebilir.

AKSESUAR

- Paslanmaz Çelik Kam Makaralı Taşıyıcılar GN 2494 (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Kam Silindirleri GN 2496 (bkz. sayfa)


İSTEK ÜZERİNE

- Diğer mevcut kılavuz rayı uzunlukları
h₁ için = 30: ila 4000 mm
h₁ için = 45: ila 5200 mm
- Farklı montaj deliği mesafesi m₁/m₂

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



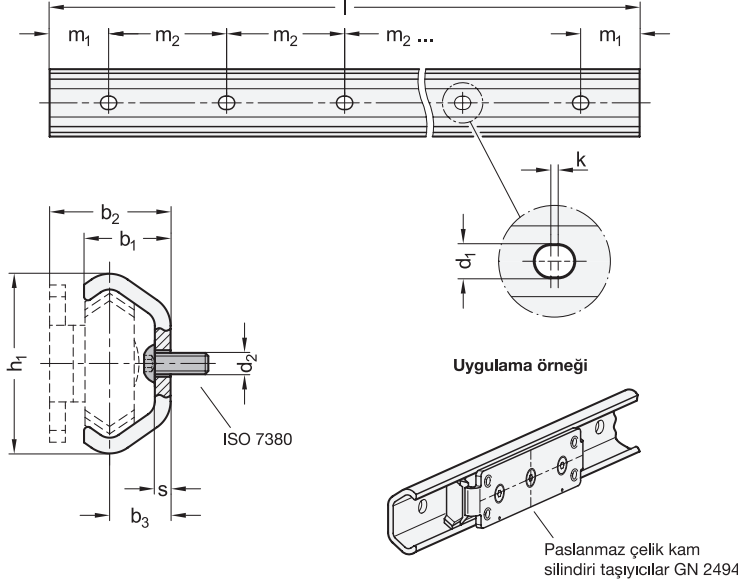

GN 2492

STAINLESS STEEL

Açıklama	h1 Nominal ebat	h1 Mevcut ebat	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	⚖
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530