

Paslanmaz Çelik Kam Silindiri Doğrusal Kılavuz Rayları GN 2492 için

Paslanmaz Çelik Kam Makaralı Taşıyıcılar

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **K3**: 3 silindirli kompakt tasarım

Kodlama

- **X**: Sabit yataklı kılavuz rayı için

Taban

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Kam silindirleri

- Paslanmaz Çelik AISI 440C
- Bilye monteli, mühürlü (2RS) Sızdırmazlık pulu, kauçuk (NBR), mavi
- Kalıcı yağlama Makaralı yatak yağı, FDA uyumlu, H1 sınıfı

Sıyrıcılar

Poliüretan (TPU), mavi FDA ile uyumlu

-20 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı



BİLGİ

Paslanmaz çelik kam makaralı taşıyıcılar GN 2494, paslanmaz çelik kam silindiri doğrusal kılavuz raylarıyla birleştirilebilirler GN 2492 (bkz. sayfa) veya paslanmaz çelik kam silindirleriyle birleştirilebilirler GN 2496 (bkz. sayfa) doğrusal kılavuz ray sistemleri monte etmek için.

Yerden kazandıran bu üniteler, örnek olarak, makine ve aksam yapım endüstrisinde, taşımacılıkta, yapım hizmetlerinde, servis ekipmanlarında ve sürgülü kapıları desteklemekte veya üretim ve tesis ekipmanlarının doğrusal hareketleri için kullanılabilir. Malzemeler, örneğin kimya, ilaç, tıp veya gıda işleme endüstrilerinde görülebilen özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.


Doğrusal kılavuz ray sistemleri genellikle çiftler halinde, yatay hizalamayla, dik veya dikey olarak (gösterildiği gibi) kurulur. Montaj sırasında, kam silindiri taşıyıcının yük taşıyan tarafını belirten küçük deliklere lütfen dikkat edin. Kam makaralı taşıyıcıların her iki ucundaki kılavuz raylarına takılan sıyrıcılar, kir birikmesini önler. Montaj için gereken açık uçlu anahtar, teslimata dahildir.

İSTEK ÜZERİNE

- Ek silindirli kam makaralı taşıyıcı
- Diğer kam silindiri düzenlemeleri

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

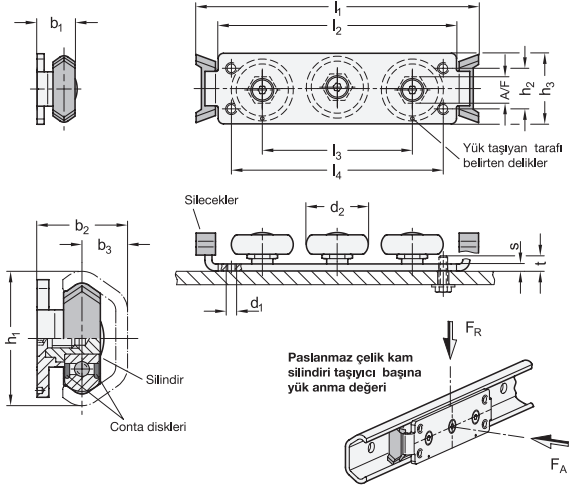

GN 2494

STAINLESS STEEL

Açıklama	h1 GN 2492	b1	b2	b3	d1	d2	h2	h3	l1	l2	l3	l4	s	A/F	t max.	Kam makaralı taşıyıcı başına N olarak FR	Kam makaralı taşıyıcı başına N olarak FA	⚖
GN 2494-30-K3-X	30	14.5	20.5	10	M 5	22.5	15	27	95	80	50	70	3	13	6.5	840	420	230
GN 2494-45-K3-X	45	21.25	30.5	15.5	M 6	35.1	23	40	160	135	85	120	4	15	9	1790	950	640