

Paslanmaz Çelik Kam Silindirleri

Paslanmaz Çelik Kam Makaralı Taşıyıcılar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Delikli makara
- Tip **N**: Merkezlenmiş yatak montaj noktalı normal makara
- Tip **E**: Eksantrik yatak montaj noktalı eksantrik makara

Kodlama

- **X**: Sabit yataklı kılavuz rayı için
- Kam silindiri

- Paslanmaz Çelik AISI 440C
- Toz ve su sıçrama koruması
- Kalıcı yağlama Makaralı yatak yağı, FDA uyumlu, H1 sınıfı

Conta diskleri

Kauçuk (NBR), mavi **2RS**

Dışlı montaj bilezikleri

Paslanmaz Çelik AISI 316L

-40 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı



BİLGİ

Paslanmaz çelik kam silindirleri GN 2496, paslanmaz çelik kam silindiri doğrusal kılavuz rayları GN 2492 (bkz. sayfa) ile birleştirilerek, bireysel ve yerden tasarruf eden doğrusal kılavuz ray sistemleri oluşturulabilir.

Kam silindirlerinin dış yüzeyleri küresel şekildedir, böylece denk düşen şekilli raylarla birlikte, dört temas noktası boyunca hassas ve doğrusal bir hareket oluşur. Malzemeler, örneğin kimya, ilaç, tıp endüstrilerinde görülebilen agresif ortamlarda da kullanılabilir.

Kılavuz rayla birlikte, birden çok kam silindirinin hareketi veya ilk gerilimi, ayarlanabilir eksantrik kam silindiri (Tip E) kullanılarak montaj sırasında belirlenebilir. Gereken, açık uçlu anahtar ayrı olarak sipariş edilebilir GN 2424.1 (bkz. sayfa).

Paslanmaz çelik kam silindirleri, hareket geometrisinin eşleşmesi şartıyla özel raylarla birleştirilebilir.


Mühürlenmiş ve kalıcı olarak yağlanmış kam silindirleri, üstün çalışma performansı ve düşük aşınma sağlar.

AKSESUAR

- Açık uçlu anahtar GN 2424.1-13-15 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

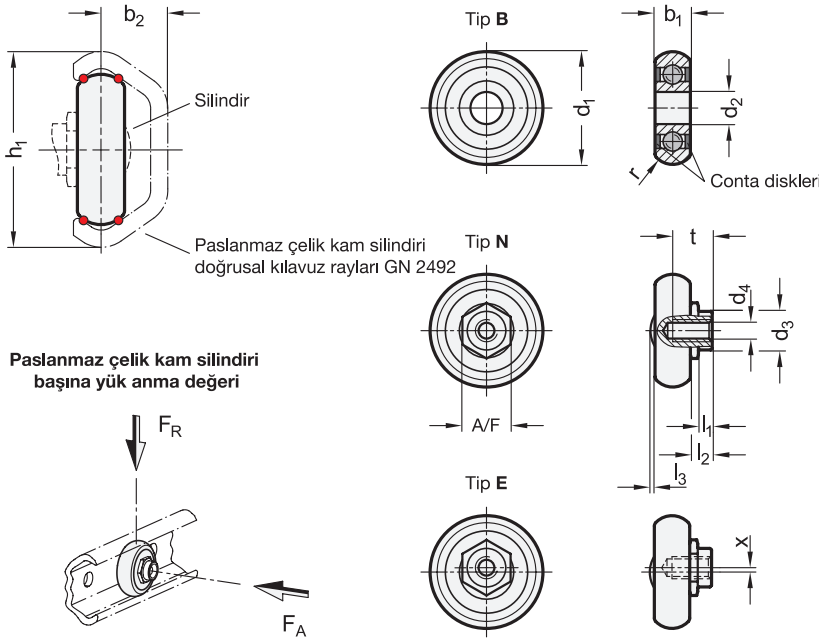

GN 2496-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	h1 GN 2492	b1	b2	d1 -0.05	d2 -0.008	r	FR kam silindiri başına N	FA kam silindiri başına N	⚖
GN 2496-30-B-2RS-X	30	7	10	22.5	7	4.5	580	140	10
GN 2496-45-B-2RS-X	45	11	15.5	35.1	10	7	1980	500	50

GN 2496-N

STAINLESS STEEL

Açıklama	h1 GN 2492	b1	b2	d1 -0.05	d3 -0.05	d4	l1	l2	l3 max.	r	A/F	t	FR kam silindiri başına N	FA kam silindiri başına N	⚖
GN 2496-30-N-2RS-X	30	7	10	22.5	10	M 5	2.6	4.8	0.5	4.5	13	8.5	580	140	20
GN 2496-45-N-2RS-X	45	11	15.5	35.1	12	M 6	4.3	6.8	1	7	15	12	1980	500	60

GN 2496-E

STAINLESS STEEL

Açıklama	h1 GN 2492	b1	b2	d1 -0.05	d3 -0.05	d4	l1	l2	l3 max.	r	A/F	t	x	FR kam silindiri başına N	FA kam silindiri başına N	⚖
GN 2496-30-E-2RS-X	30	7	10	22.5	10	M 5	2.6	4.8	0.5	4.5	13	8.5	0.6	580	140	20
GN 2496-45-E-2RS-X	45	11	15.5	35.1	12	M 6	4.3	6.8	1	7	15	12	0.8	1980	500	60